


DIGITUS Modularstecker für Flachkabel

A-MO4/4SF
EAN 4016032065104

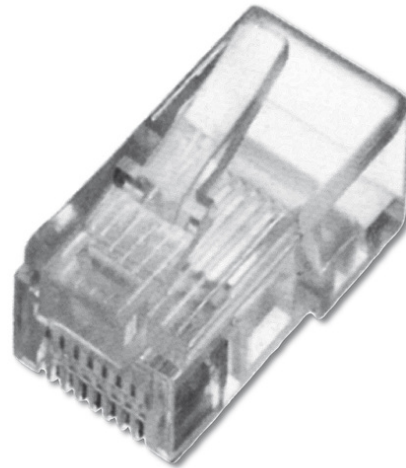

Modular Stecker, für Flachbandkabel, 4P4C ungeschirmt

Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94004

- CAT 3
- RJ10 4P4C
- ungeschirmt
- Steckzyklen: ≥ 750
- UL-zertifiziert
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze

- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6 µ
- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- Betriebstemperatur: -40°C ... +80°C
- Außendurchmesser Kabelmantel: 2,0 ... 3,5mm
- Strombelastbarkeit: 1,5A bei 50°C
- Entflammbarkeit: UL94V-2
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 °C

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20000	15,00	42,50	32,00	25,00	34,00
Innen-VPE	1	0,75	6,00	20,00	29,00	3,50
Einzel-VPE	100	0,01	3,00	8,50	13,50	344,30
Netto einzeln ohne VP	0	0,01	3,00	8,50	13,50	344,30