


DIGITUS Modular High Density Patch Panel, geschirmt

DN-91422
EAN 4016032343295

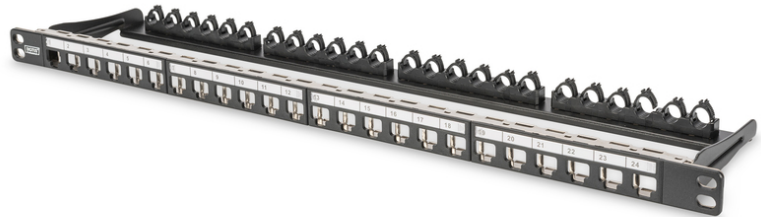

Modulares Patch Panel, geschirmt, 24-Port Beschriftungself, 0,5HE, Rack Mount, Sw RAL 9005

Das DIGITUS® 24-Port 0,5HE Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte. Da das Panel nur 0,5HE hoch ist, können auf 1HE 48 Ports (2 Panels mit jeweils 24 Port) installiert werden.

- Ausführung Keystone Aufnahme: 2-reihig
- Anwendungsbereiche: 483 mm (19") Verteilerschrank
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- Geeignet für geschirmte Digitus® Keystone Module und Kupplungen
- Zentraler Erdungsanschluss
- Plastikbeschriftungsfeld

- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Material Standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Material Erdungsschiene: verzinkter Stahl
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Farbe: Schwarz RAL9005
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 0
- Ports: 24

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 10 | 6,30 | 55,00 | 38,00 | 18,00 | 37,60 |
| Innen-VPE | 1 | 0,63 | 3,00 | 53,00 | 18,00 | 2,90 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,63 | 3,00 | 53,00 | 18,00 | 2,90 |
| Netto einzeln ohne VP | 0 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

