

# DIGITUS HP-kompatibles mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 20km, mit DDM Funktion

DN-81003-01  
EAN 4016032391562



### 1.25 Gbps SFP Modul, Singlemode, BiDi, HP-komp. LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, up to 20km, HP

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

#### Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- HP kompatibel
- HP-Aruba kompatibel
- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Bidirektionales WDM Modul - Nur eine Faser wird benötigt
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1,25 Gbps maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable


- Anschluss: 1x LC Simplex
- Wellenlänge: Tx 1310nm / Rx 1550nm
- Sendeleistung: Minimum -5 dBm, Maximum 0 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -24 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 20km
- Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- 3,3V Stromversorgung
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Modus: Singlemode
- Anschluss: LC
- Distanz (km): 20
- Wellenlänge: 1310/1550 nm
- DDM Unterstützung: ja
- Hersteller Kompatibilität: HP
- Sendeverfahren: Bidirektional
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet

#### Lieferumfang

- SFP Modul

| Logistische Daten     |                |              |            |             |           |                 |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
|                       | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Karton-VPE            | 240            | 8,50         | 50,00      | 29,00       | 54,50     | 79,00           |
| Innen-VPE             | 1              | 0,04         | 7,00       | 20,00       | 30,00     | 4,20            |
| Einzel-VPE            | 30             | 0,04         | 3,00       | 11,50       | 9,00      | 310,50          |
| Netto einzeln ohne VP | 0              | 0,04         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00            |

Weitere Anwendungsbilder:

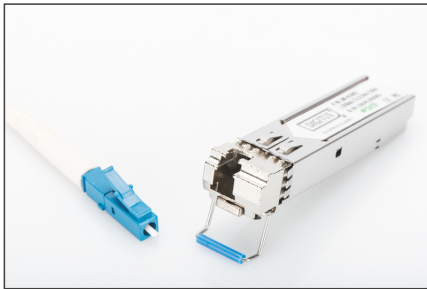

| SFP Modules          |                 |          |                                       |          |                       |                  |
|----------------------|-----------------|----------|---------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|
| Part Number          | Speed           | Distance | Connector                             | Mounting | Operating Temperature | Additional Notes |
| <b>Fast Ethernet</b> |                 |          |                                       |          |                       |                  |
| Ds4P40               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          |                  |
| Ds4P40               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          |                  |
| Ds4P40               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          |                  |
| <b>SFP+</b>          |                 |          |                                       |          |                       |                  |
| Ds4P60               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          |                  |
| Ds4P60               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          |                  |
| Ds4P60               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          |                  |
| Ds4P60               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          |                  |
| Ds4P60               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          |                  |
| <b>10G</b>           |                 |          |                                       |          |                       |                  |
| Ds4P80               | 10/100/1000/10G | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          |                  |
| Ds4P80               | 10/100/1000/10G | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          |                  |
| <b>Fast Ethernet</b> |                 |          |                                       |          |                       |                  |
| Ds4P10               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          | ✓                |
| Ds4P10               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          | ✓                |
| Ds4P10               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          | ✓                |
| Ds4P10               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          | ✓                |
| Ds4P10               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          | ✓                |
| Ds4P10               | 10/100/1000     | 10 km    | LC Duplex Small Form-factor Pluggable | 19mm     | -40 to 75 °C          | ✓                |