

# DIGITUS Wandgehäuse SOHO PRO - 254 mm (10") - 315x300 mm (BxT)

DN-49102  
EAN 4016032493648



### 10" 9HE Wandgehäuse, SOHO PRO 460 x 315 x 300 mm, grau

Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10")-Lösungen der SOHO PRO Serie installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse sind ausgestattet mit einer Vollglastür sowie einer Kabeleinführung im Dach und Boden. Ein Paar galvanisierte, mit ablesbaren Höheneinheiten beschriftete 254 mm (10")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Geliefert werden die Netzwerkschränke unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht.

**Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO PRO Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus.**

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür
- 200° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür


- 254 mm (10")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 254 mm (10")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Einbautiefe für Komponenten max.: 254 mm
- Produktabmessungen (H x B x T): 460 x 315 x 300 mm
- Verpackungsabmessungen (H x B x T): 175 x 360 x 475 mm
- Gewicht (netto / brutto): 6,44 / 7,04 kg
- Breite: 316 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 9
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Traglast: 30 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein

### Lieferumfang

- Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- 2x Schlüssel
- 1x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

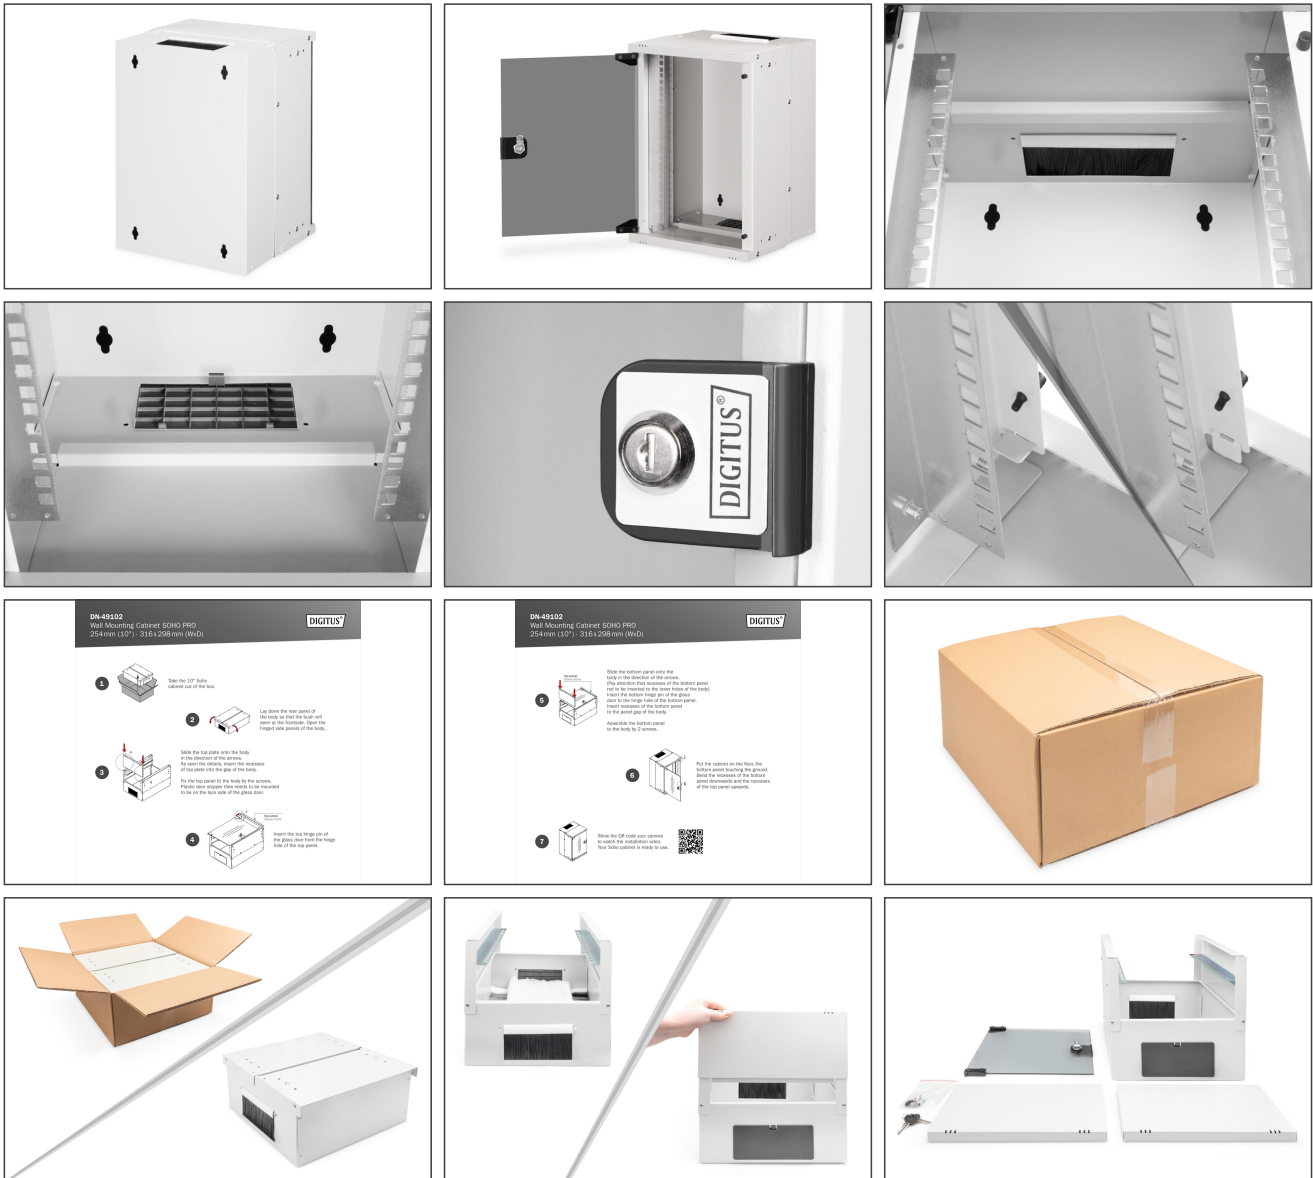

**DN-48002**  
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO  
254mm (10") - 316x298mm (WxD)

**DIGITUS**

1. Lay the top plate on a flat surface.
2. Lay down the rear panel of the body so that the wall-mounting holes align with the pre-drilled holes in the top plate.
3. Slide the top plate into the body in the direction of the arrows. As soon as the screws are inserted, insert the rear panel into the body. Fit the top plate to the body by the screws. Panels also equipped with screws that are inserted into the back side of the glass door.
4. Insert the top hinge pin of the glass door into the hinge hole of the top panel.

**DN-48002**  
Wall Mounting Cabinet SOHO PRO  
254mm (10") - 316x298mm (WxD)

**DIGITUS**

1. Slide the bottom cover into the body in the direction of the arrows. Pay attention that the excess of the bottom panel has to be inserted into the front panel of the body. After the bottom cover is in place, slide in the top rail of the bottom cover into the front panel of the body.
2. Assemble the bottom panel to the body by 2 screws.
3. Put the cabinet on the floor, the bottom panel facing the ground. Press the bottom panel downwards and the rear panel downwards and the rear panel downwards.
4. Show the QR code with your camera to reach the installation video. Your DIGITUS cabinet is ready to use.