


PURELINK ULS1000 - HDMI Kabel mit Ultra-Lock-System™

ULS1000-050
EAN 4260134125536

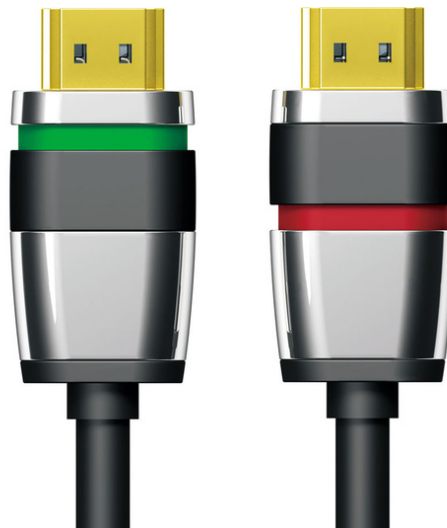

HDMI/A Kab.ST-ST 5m Lock 4K (4096x2160) @30Hz, HDMI 2.0

Die ultimative Verbindung ist jetzt noch besser! Das ULS1000 Locking HDMI Kabel unserer Ultimate Serie mit dem patentiertem Ultra-Lock-System™ Sicherheitsverschluss erfüllt alle Anforderungen des neuesten HDMI 2.0 Standards und bietet mit seinem 360° Verriegelungsschalter ein einfach zu handhabendes Sicherungssystem für alle HDMI Verbindungen. Die hochreine, dreifach geschirmte OFC-Kupferleitung und die 24 Karat goldbeschichteten Kontakte unterstreichen seine ultimative Qualität. Selbstverständlich sind auch der Audio-Rückkanal sowie eine Ethernet Leitung (HEAC) inbegriffen. Anschlüsse: Steckermaterial Kunststoff / Metall Kontaktmaterial 24 Karat vergoldet Schirmung Ja Anschluss 1 HDMI Typ A Stecker (19pin) inkl. ULS™ Anschluss 2 HDMI Typ A Stecker (19pin) inkl. ULS™ Kontakte 24 Karat goldbeschichtet, langlebiges Design Kabel: Typ Rundkabel Länge 0,5m | 1,0m | 1,5m | 2,0m | 3,0m | 5,0m | 7,5m | 10,0m Material Innenleiter Hochreines OFC Kupfer Anzahl Schirmungen 3-fach Schirmung 1 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 2 Aluminium Folie (100% dicht) Schirmung 3 Geflecht (100% dicht) Material Außenmantel Hochelastisches PVC Durchmesser Außenmantel 6 mm Signalübertragung: Unterstützte Standards HDMI Übertragungsarten Digitale Audio- und Videosignale Max. Bandbreite 340 MHz Max. Übertragungsrate Bis 3m Kabellänge: 18 Gbps Ab 5m Kabellänge: 10,2 Gbps Max. Auflösung 4K (4096x2160) @60Hz

Unterstützte Farbräume 16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
Unterstützte Audiostandards Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD Weitere Standards HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K2K (2160i/p), FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)

- High Speed HDMI für 3D und HDTV Auflösungen bis 4K (2160p)
- Integrierter Ethernet Kanal für 100 MBit Übertragung via HDMI
- Hochreine versilberte OFC Kupferleitung und 3-fache Schirmung
- Patentiertes 360° Verriegelungsschaltersystem: Ultra-Lock-System™
- Weltweit erste ATC Zertifizierung
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- Farbe Anschluss: Silber/Schwarz
- Farbe Kabel: Schwarz
- HDTV Standard: 2160p/30Hz
- Länge: 5 meter
- Schirmung: Dreifache Schirmung

Merkmale

- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	28	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

Bachmann GmbH
Ernstthalenstr. 33
Stuttgart, Germany
<https://www.bachmann.com/de/>
info@bachmann.com