


# DIGITUS Spina modulare per cavo piatto

**A-MO 6/6 SF**  
**EAN 4016032065135**

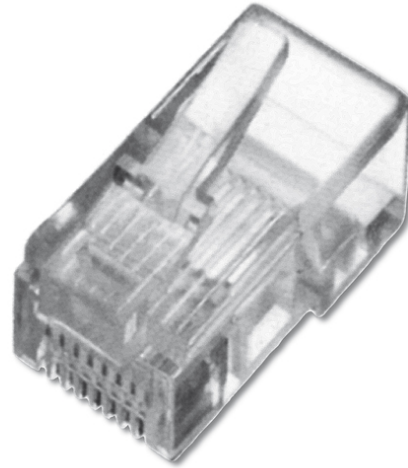

**Modular Plug, for Flat Cable, 6P6C unshielded, DIP, 6 æ gold**

Queste spine modulari sono adatte per un'installazione semplice e veloce.

- Caratteristica delle prestazioni: CAT 3, 1GBase-T
- Campi di applicazione: Confezione del cavo patch
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Certificato UL
- Caratteristiche tecniche:

- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µ dorato
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: ≤ 20N
- Diametro del filo di rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10000	9.70	41.50	29.00	22.00	26,477.00
Packaging Unit Inside	100	0.09	2.00	15.00	20.00	600.00
Packaging Unit Single	100	0.09	2.00	15.00	20.00	600.00
Net single without Packaging	0	0.00	1.50	1.00	1.00	1.50