


DIGITUS Spina modulare per cavo rotondo, Connettore passante

A-MO 8/8 SRS
 EAN 4016032065180

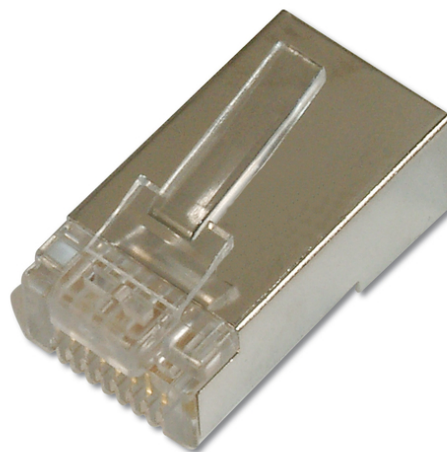

Spina modulare, per cavo rotondo, 8P8C, CAT 5 schermato

Queste spine modulari sono adatte per un'installazione semplice e veloce.

- Pinza per crimpare - DN-94025 (pinza per crimpare multi modulare Connettori passanti)
- Caratteristica delle prestazioni: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Campi di applicazione: Confezione del cavo patch
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Certificato UL

- Caratteristiche tecniche:
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µ dorato
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: ≤ 30 N
- Diametro del filo di rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di corrente: 1A -1,5A a 50 °C

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5000	14.10	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Packaging Unit Inside	100	0.28	4.00	12.00	16.50	792.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.20	1.10	0.70	1.69
Net single without Packaging	0	0.00	2.20	1.10	0.70	1.69