


# DIGITUS Boîtier mural de série Dynamic Basic -600 x 450 mm (1xp)

DN-19 07-U-EC  
EAN 4016032221692

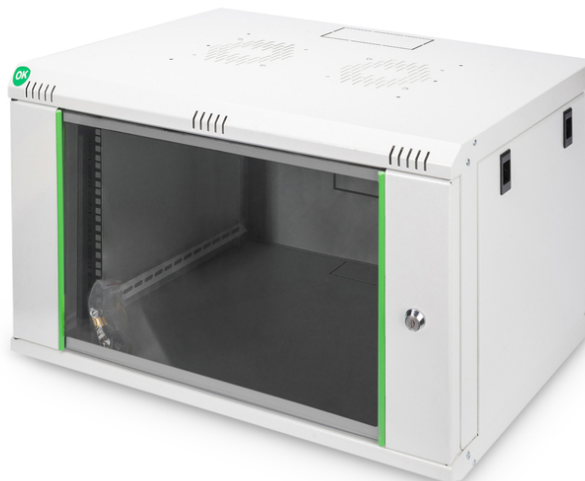

## Boîtier mural 7U, Dynamic Basic 416 x 600 x 450 mm, couleur gris (RAL 7035)

Les armoires réseau pour montage mural de la série Dynamic ont été conçues pour un déploiement simple et particulièrement économique du réseau. Le toit, la base et le panneau arrière de chaque armoire sont équipés d'un passe-câble prédécoupé. Pour accueillir un module de ventilation, le toit est également pourvu d'une zone ajourée. Deux paires de rails profilés galvanisés de 483 mm (19"), étiquetés avec des unités de hauteur lisibles dans les deux sens, sont installées à l'intérieur. Ces derniers sont réglables en profondeur. Chaque armoire a une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm. La teinte est obtenue par thermolaquage en coloris gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Les panneaux latéraux ainsi que la porte frontale verrouillable et amovible, améliorent l'accessibilité. Il est possible de changer les charnières de côté. Le montage mural s'effectue en deux étapes simples : La plaque de montage fournie est vissée au mur et reliée ensuite au boîtier.

- Classe de protection IP20
- Porte vitrée de sécurité verrouillable avec cadre en acier
- Angle d'ouverture des portes de 235°
- Verrouillage à 1 point de la porte frontale
- Rails profilés de 483 mm (19 po) galvanisés, montés à l'avant et à l'arrière dans l'armoire
- Les rails profilés de 483 mm (19 po) sont réglables en profondeur et leur unité de hauteur est dotée d'un marquage

- Tôle en acier robuste de 0,8 mm à 1,2 mm avec une capacité de charge élevée, revêtue par pulvérisation
- Possibilité de rampe pour câble à l'arrière, sur le toit et au sol (obturateurs découpés)
- Le toit est préparé pour la prise d'un élément de ventilation (prises découpées)
- Fentes d'aération pour une ventilation et une purge active et passive
- 4 points de mise à la terre (sol, pièce latérale et porte frontale)
- Profondeur de montage des composants min.-max. : 335 -380 mm
- Capacité de charge: 60 kg
- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Largeur: 600 mm
- Panneau avant: Porte vitrée, un battant
- Panneaux latéraux: 2 côtés
- Profondeur: 450 mm
- Type d'armoire: Armoire murale
- Unités: 7
- Indice de protection IP: IP20
- Montage: Oui

### Package contents

- Kit de câbles de mise à la terre
- Kit d'installation (vis, écrous à cage, rondelles)
- 2 x clés

| Logistics                    |              |             |            |            |             |            |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³        |
| Packaging Unit Carton        | 1            | 19.80       | 48.00      | 63.00      | 44.00       | 133,056.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 19.80       | 48.00      | 63.00      | 44.00       | 133,056.00 |
| Packaging Unit Single        | 1            | 19.80       | 48.00      | 63.00      | 44.00       | 133,056.00 |
| Net single without Packaging | 0            | 13.80       | 45.00      | 60.00      | 41.61       | 112,360.00 |

More images:

