

# DIGITUS Cavo patch LWL multimodale OM 3, ST/ST

DK-2511-03/3  
EAN 4016032248293



**FO patch cord, duplex, ST to ST MM OM3 50/125 æ, 3m**

Cavo patch in fibra ottica, duplex, da ST a ST, MM OM3 50/125 µ, 3 m


**Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.**

- Cavo Duplex
- LSOH
- Spina con giunto in ceramica
- Diametro del cavo 2 mm
- Confezionate singolarmente con certificato di collaudo
- Assortimento: Cavi patch in fibra ottica

- Classe fibra: OM3
- Colore cavo: colore acqua
- Connettore 1: ST
- Connettore 2: ST
- Diametro della fibra: 50/125µ
- Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Modalità: Multimodale
- Protezione: bicolore
- Tipo di cavo: I-VH 2G50/125µ
- Lunghezza: 3 m

| Logistics                    |              |             |            |            |             |      |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³  |
| Packaging Unit Carton        | 0            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00 |
| Packaging Unit Inside        | 0            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00 |
| Packaging Unit Single        | 0            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00 |
| Net single without Packaging | 0            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00 |

**More images:**

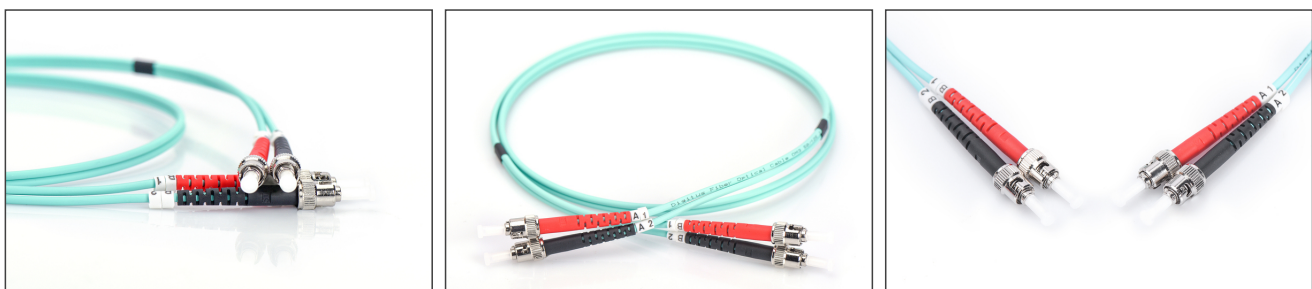

|                     |                  |      |          |      |
|---------------------|------------------|------|----------|------|
| Part No.            | DK-2511-03/3     |      |          |      |
| Lenght              | 3 m              |      |          |      |
| Cable Type          | Duplex MM 50/125 |      | OM3 LSZH |      |
|                     | END A            |      | END B    |      |
| Connector Type      | ST               |      | ST       |      |
|                     | ST               | ST   | ST       | ST   |
| Insertion Loss (dB) | 0.09             | 0.05 | 0.16     | 0.15 |
| Return Loss (dB)    | 39.0             | 39.7 | 36.5     | 36.9 |
| Q.C.                | PASS             |      |          |      |