

DIGITUS Module mini GBIC (SFP) industriel, 1,25 Gbps, 0,55km

DN-81010
EAN 4016032307570



Module SFP 1.25 Gbps, multimode, ver. industr. Connecteur LC Duplex, 850nm, jusqu'à 550m

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

- Module Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible avec les fabricants suivants : Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Haute qualité et sécurité maximale contre les pannes
- 1,25 Gbps de débit maximal
- Conforme à la norme IEEE 802.3z Gigabit
- Classe 1 Produit laser selon EN 60825-1
- Installation facile Plug and Play
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)


- Branchable à chaud
- Connexion : 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - Pour les courtes distances
- Longueur d'onde : 850nm
- Puissance d'émission : minimum -8 dBm, maximum -3 dBm
- Sensibilité de réception : minimum -20 dBm
- Pour une distance allant jusqu'à 0,55km
- Convient aux câbles à fibres optiques multimodes 50/125µm et 62,5/125µm
- Mécanisme de fermeture rapide sécurisé
- 3,3V Alimentation électrique
- Température de fonctionnement : -40 °C - +85 °C
- Mode: Multimode
- Connecteur: LC
- Distance (km): 0.5
- Longueur d'onde: 850 nm
- Support DDM: Non
- Compatibilité constructeur: Universel (MSA), Cisco
- Mode de diffusion: Unidirectionnel
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet

Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.03	10.00	7.00	2.00	140.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

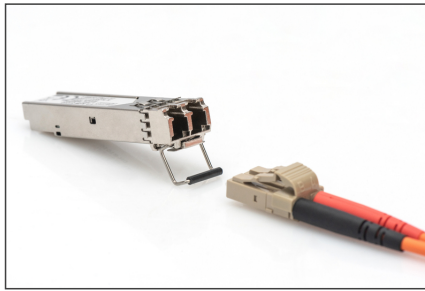

SFP Modules							
Product Number	RAM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DM-4001	4298020040	1.0 Gbps	2 km	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4002	4298020070	1.0 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4004	4298020070	1.0 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
10G Ethernet							
10G Ethernet							
DM-4005	4298020081	10 Gbps	100 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4006	4298020082	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4007	4298020083	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4008	4298020084	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4009	4298020085	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4010	4298020086	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4011	4298020087	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4012	4298020088	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4013	4298020089	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4014	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4015	4298020091	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4016	4298020092	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4017	4298020093	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4018	4298020094	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4019	4298020095	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4020	4298020096	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4021	4298020097	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4022	4298020098	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4023	4298020099	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4024	4298020100	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓