


# DIGITUS Spina modulare CAT 6 per cavi rotondi, non schermata, Connettore passante

AK-219602  
EAN 4016032316787

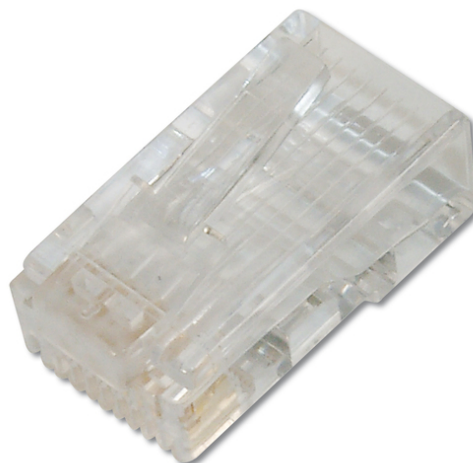

## Spina modulare CAT 6, 8P8C, non schermata per cavo tondo, due pezzi

Facile da lavorare con pinza per il crimpaggio modulare DN-94004

- Pinza per crimpare - DN-94025 (pinza per crimpare multi modulare Connettori passanti)
- Caratteristica delle prestazioni: CAT 6, 1GBase-T
- Campi di applicazione: Confezione del cavo patch
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Certificato UL

- Caratteristiche tecniche:
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiale alloggiamento spina: policarbonato, naturale
- Contatto della spina: Bronzo fosforoso, nichel 0,6 µ dorato
- Infiammabilità: UL 94V-2
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: ≤ 30 N
- Diametro del filo di rame: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Capacità di corrente: 1A -1,5A a 50 °C

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 5000         | 7.00        | 41.50      | 38.50      | 20.50       | 32,753.90       |
| Packaging Unit Inside        | 100          | 0.14        | 17.00      | 15.00      | 3.00        | 765.00          |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.00        | 1.20       | 0.50       | 2.20        | 1.32            |
| Net single without Packaging | 0            | 0.00        | 1.20       | 0.50       | 2.20        | 1.32            |