


DIGITUS Modulares High Density Patch Panel, geschirmt

DN-91424
EAN 4016032343318

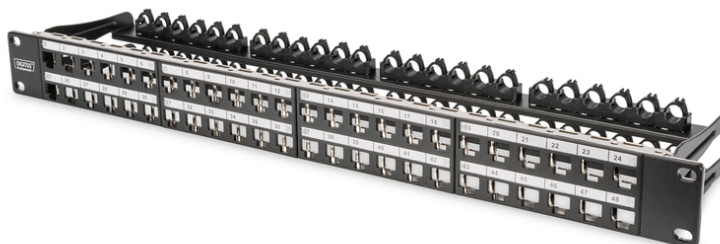

Modulares Patch Panel, geschirmt, 48-Port Beschriftungsfeld, 1HE, Rack Mount, Sw RAL 9005

Das DIGITUS® 48-Port 1HE Keystone Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte mit dem Vorteil von 48 Keystone Modulen auf nur einer Höheneinheit.

- Ausführung Keystone Aufnahme: Gerade
- Anwendungsbereiche: 483 mm (19") Verteilerschrank
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- Geeignet für geschirmte Digitus® Keystone Module und Kupplungen
- Zentraler Erdungsanschluss
- Plastikbeschriftungsfeld
- Technische Eigenschaften:

- Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Material Standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Material Erdungsschiene: verzinkter Stahl
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Farbe: Schwarz RAL9005
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 1
- Ports: 48
- Kategorie: CAT 6A

Logistische Daten

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|------|
| Karton-VPE | 6 | 4,80 | 55,00 | 38,00 | 17,00 | 0,00 |
| Innen-VPE | 1 | 0,80 | 5,00 | 53,00 | 18,00 | 0,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,80 | 5,00 | 53,00 | 18,00 | 0,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

