


DIGITUS Cavo di installazione con doppino intrecciato CAT 7 S-FTP, AWG 23/1

DK-1743-VH-5
EAN 4016032353997

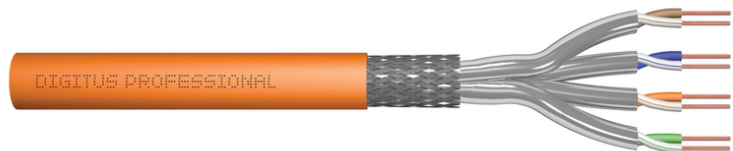

Cavo di installazione CAT 7 S-FTP, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500m, simplex, arancione

Adatto per il cablaggio strutturato sui livelli secondari e terziari

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà fisiche:
- Conduttore: AWG 23/1, filo di rame rosso
- Isolamento: SFS-PE (guaina in polietilene espanso)
- Numero complessivo di conduttori isolati: 8, intrecciati in 4 coppie
- Codice del colore: blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura delle singole coppie: pellicola di poliestere laminato in alluminio, coperto al 100%
- Schermatura totale: Copertura della treccia 50%
- Guaina esterna: Senza alogeni (FRNC-C/LSZH-3)
- Spessore della guaina esterna: 0,7 mm nominale
- Colore: Arancione (RAL 2008)
- Proprietà meccaniche:
- Carico di trazione: max. 150N
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statica: 4x AD mm min.
- Gamma della temperatura di trasporto e di conservazione: da -20 °C a +75 °C
- Intervallo di temperatura: da -20 °C a +60 °C
- Gamma di temperature per l'installazione: da 0 °C a +50 °C
- Diametro esterno: 7,3 mm nominale


- Resistenza alla fiamma: IEC 60332-3-24
- Senza alogeni e densità del fumo: IEC 60754-2 e IEC 61034
- Carico di incendio: 620 MJ/km
- Peso: 50 kg/km
- Proprietà elettriche:
- Impedenza media: 100 ± 5 Ohm a 1MHz - 600MHz
- Capacità: 40pF/m nom. a 1KHz
- Capacità: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Resistenza all'isolamento: 5 GOhm x km min.
- Resistenza in corrente continua: 72 Ohm/km max. (sbilancio resistivo max. 2%)
- Impedenza di guasto: 147 Ohm/km max. (sbilancio resistivo max. 2%)
- Tensione di funzionamento: 72 Vdc max.
- Assorbimento di inserzione: Grade 1 (CA-Type 1b)
- Ritardo della fase: 450 nS/100 m max.
- Ritardo di propagazione: 15 nS/100 m max.
- Classe di isolamento: "d" ai sensi di EN 50174-2
- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 7
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- CPR: Dca
- Lunghezza: 500 m
- Colore: arancione
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 23/1, doppino "solid core"

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	27.00	55.00	55.00	35.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	27.00	55.00	55.00	35.00	0.00
Packaging Unit Single	1	27.00	55.00	55.00	35.00	0.00
Net single without Packaging	0	27.00	54.00	54.00	34.00	0.00

More images:



EN	DE	EN	DE	EN	DE
B2ca	Sehr hoch Very high	1+	3	3	S
C_{ca}	Hoch High				
D_{ca}	Mittel Medium	3	3	3	d
E_{ca}	Gering Low				
Result	C_{ca}	s1a	d1	a1	a

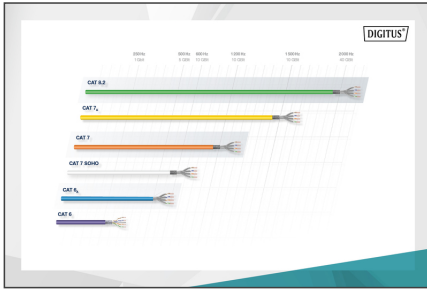

Certificate
No. 09344-7-1

Zertifikat
Nr. 09344-7-1

Class 5

Klasse 5

Certificate
No. 09344-7-1



Zertifikat
Nr. 09344-7-1

Category 7

Kategorie 7

Leitungsparameter Transmission Properties									
PAIR	AWG	WT	WT	PL	PL	PL	PL	PL	PL
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
4	2	3	3	3	3	3	3	3	3
5	2	3	3	3	3	3	3	3	3
6	2	3	3	3	3	3	3	3	3
7	2	3	3	3	3	3	3	3	3
8	2	3	3	3	3	3	3	3	3
9	2	3	3	3	3	3	3	3	3
10	2	3	3	3	3	3	3	3	3
11	2	3	3	3	3	3	3	3	3
12	2	3	3	3	3	3	3	3	3
13	2	3	3	3	3	3	3	3	3
14	2	3	3	3	3	3	3	3	3
15	2	3	3	3	3	3	3	3	3
16	2	3	3	3	3	3	3	3	3
17	2	3	3	3	3	3	3	3	3
18	2	3	3	3	3	3	3	3	3
19	2	3	3	3	3	3	3	3	3
20	2	3	3	3	3	3	3	3	3
21	2	3	3	3	3	3	3	3	3
22	2	3	3	3	3	3	3	3	3
23	2	3	3	3	3	3	3	3	3
24	2	3	3	3	3	3	3	3	3
25	2	3	3	3	3	3	3	3	3
26	2	3	3	3	3	3	3	3	3
27	2	3	3	3	3	3	3	3	3
28	2	3	3	3	3	3	3	3	3
29	2	3	3	3	3	3	3	3	3
30	2	3	3	3	3	3	3	3	3
31	2	3	3	3	3	3	3	3	3
32	2	3	3	3	3	3	3	3	3
33	2	3	3	3	3	3	3	3	3
34	2	3	3	3	3	3	3	3	3
35	2	3	3	3	3	3	3	3	3
36	2	3	3	3	3	3	3	3	3
37	2	3	3	3	3	3	3	3	3
38	2	3	3	3	3	3	3	3	3
39	2	3	3	3	3	3	3	3	3
40	2	3	3	3	3	3	3	3	3
41	2	3	3	3	3	3	3	3	3
42	2	3	3	3	3	3	3	3	3
43	2	3	3	3	3	3	3	3	3
44	2	3	3	3	3	3	3	3	3
45	2	3	3	3	3	3	3	3	3
46	2	3	3	3	3	3	3	3	3
47	2	3	3	3	3	3	3	3	3
48	2	3	3	3	3	3	3	3	3
49	2	3	3	3	3	3	3	3	3
50	2	3	3	3	3	3	3	3	3
51	2	3	3	3	3	3	3	3	3
52	2	3	3	3	3	3	3	3	3
53	2	3	3	3	3	3	3	3	3
54	2	3	3	3	3	3	3	3	3
55	2	3	3	3	3	3	3	3	3
56	2	3	3	3	3	3	3	3	3
57	2	3	3	3	3	3	3	3	3
58	2	3	3	3	3	3	3	3	3
59	2	3	3	3	3	3	3	3	3
60	2	3	3	3	3	3	3	3	3
61	2	3	3	3	3	3	3	3	3
62	2	3	3	3	3	3	3	3	3
63	2	3	3	3	3	3	3	3	3
64	2	3	3	3	3	3	3	3	3
65	2	3	3	3	3	3	3	3	3
66	2	3	3	3	3	3	3	3	3
67	2	3	3	3	3	3	3	3	3
68	2	3	3	3	3	3	3	3	3
69	2	3	3	3	3	3	3	3	3
70	2	3	3	3	3	3	3	3	3
71	2	3	3	3	3	3	3	3	3
72	2	3	3	3	3	3	3	3	3
73	2	3	3	3	3	3	3	3	3
74	2	3	3	3	3	3	3	3	3
75	2	3	3	3	3	3	3	3	3
76	2	3	3	3	3	3	3	3	3
77	2	3	3	3	3	3	3	3	3
78	2	3	3	3	3	3	3	3	3
79	2	3	3	3	3	3	3	3	3
80	2	3	3	3	3	3	3	3	3
81	2	3	3	3	3	3	3	3	3
82	2	3	3	3	3	3	3	3	3
83	2	3	3	3	3	3	3	3	3
84	2	3	3	3	3	3	3	3	3
85	2	3	3	3	3	3	3	3	3
86	2	3	3	3	3	3	3	3	3
87	2	3	3	3	3	3	3	3	3
88	2	3	3	3	3	3	3	3	3
89	2	3	3	3	3	3	3	3	3
90	2	3	3	3	3	3	3	3	3
91	2	3	3	3	3	3	3	3	3
92	2	3	3	3	3	3	3	3	3
93	2	3	3	3	3	3	3	3	3
94	2	3	3	3	3	3	3	3	3
95	2	3	3	3	3	3	3	3	3
96	2	3	3	3	3	3	3	3	3
97	2	3	3	3	3	3	3	3	3
98	2	3	3	3	3	3	3	3	3
99	2	3	3	3	3	3	3	3	3
100	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Produktinformation Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
<p>Produktname: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produktcode: DK-1743-VH-S</p> <p>Produktfamilie: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produktbeschreibung: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produkttyp: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produktmaterial: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produktfarbe: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produktgewicht: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produktlänge: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produktbreite: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produkthöhe: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produkttemperaturbereich: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produktmaterial: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produktfarbe: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produktgewicht: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produktlänge: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produktbreite: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produkthöhe: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p> <p>Produkttemperaturbereich: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}</p>	<p>AWG: 23/1</p> <p>1200 MHz</p> <p>10 Gbit Ethernet</p> <p>CAT 7</p> <p>1000000</p> <p>20/150°</p> <p>LSZH</p> <p>D_{ca}</p> <p>CPR class</p> <p>30/150°</p> <p>LSZH</p> <p>D_{ca}</p> <p>CPR class</p>

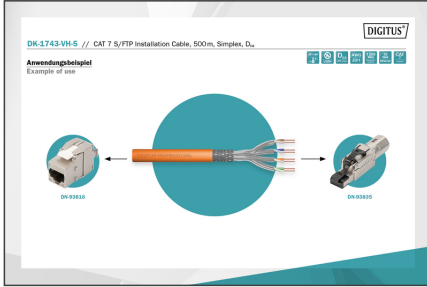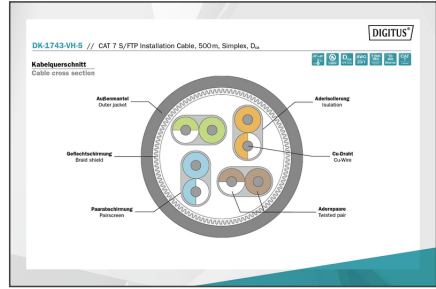

CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}

