

DIGITUS HP-kompatibel SFP+ 10G SM 1310nm 10Km mit DDM,

DN-81201-01
EAN 4016032370031



HP-kompatibel SFP+ 10G SM 1310nm 10Km mit DDM LC Stecker, Power dissipation < 1W

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10 Gbps Maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable


- Anschluss: 1x LC Duplex
- Wellenlänge: 1310 nm
- Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -0,5 dBm
- Empfangsensitivität: Minimum -12,5 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 10km
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- HP-kompatibel
- HP-Aruba kompatibel
- Modus: Singlemode
- Anschluss: LC
- Distanz (km): 10
- Wellenlänge: 1310 nm
- DDM Unterstützung: ja
- Hersteller Kompatibilität: HP
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit

Lieferumfang

- SFP Modul

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	2,00	41,00	26,00	16,00	17.056,00
Innen-VPE	1	0,10	3,00	11,50	9,00	310,50
Einzel-VPE	1	0,10	3,00	11,50	9,00	310,50
Netto einzeln ohne VP	0	0,03	5,50	1,20	0,80	5,28

Weitere Anwendungsbilder:

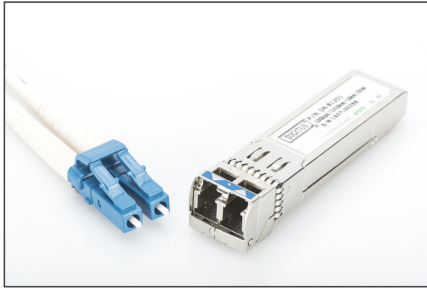

Part Number	Rate	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Model
SFP Modules							
Plastic Housing							
Di-4140	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4141	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4142	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4143	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4144	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4145	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4146	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4147	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4148	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4149	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4150	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4151	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4152	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4153	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4154	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4155	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4156	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4157	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4158	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4159	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4160	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4161	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4162	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4163	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4164	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4165	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4166	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4167	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4168	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4169	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4170	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4171	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4172	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4173	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4174	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4175	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4176	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4177	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4178	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4179	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4180	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4181	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4182	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4183	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4184	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4185	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4186	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4187	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4188	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4189	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4190	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4191	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4192	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4193	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4194	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4195	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4196	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4197	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4198	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4199	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	
Di-4200	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	19mm	0°C to 70°C	