


DIGITUS CAT 8.2 S/FTP Verlegekabel, 1000 m, Simplex, Dca-s2,d1,a1

DK-1843-VH-10
EAN 4016032380535

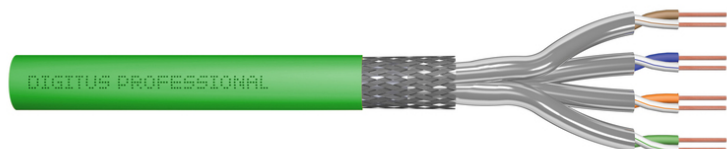

CAT 8.2 S-FTP Installationskabel, 2000 MHz Dca (EN 50575), AWG 22/1, 1000 m Trommel, grün

Das Digitus Cat 8.2 S/FTP Installationskabel ist für den Einsatz im strukturierten Rechenzentrum und der Gebäudeverkabelung gemäß ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-12-1, DIN EN 50173, IEC 60332-3-24, konzipiert. Das Kabel ist hervorragend für die Übertragung von analogen und digitalen Daten geeignet und unterstützt POE. Der Schirmaufbau setzt sich aus einzelgeschirmten Paaren mit einem verzinnnten Kupfergeflecht zusammen, die exzellente Schirmung und elektrische Werte gewährleistet.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk

- Physikalische Eigenschaften:
- Leiter: Blanker Kupferdraht, AWG 22/1
- System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
- Isolierung: SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
- Abschirmung der Einzelpaare: Aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100 % ab
- Gesamtschirmung: Verzinntes Kupfergeflecht
- Außenmantel: Dca-s2,d1,a1 gem. EN 50575
- Außenmantelstärke (nominal): 0,55 mm nominal
- Außenmantelfarbe: Grün
- Mechanische Eigenschaften:
- Zugentlastung: 150N max.
- Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
- Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C



- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
- Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
- Außendurchmesser Simplex (nominal): 7,9 mm nominal (Dca)
- Gewicht (kg/km): 65 kg/km
- Elektrische Eigenschaften:
- Impedanz: 100±150Ω @ 1 - 2000MHz
- Kapazität: 99 pF/30m nominal @ 1 KHz
- Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 99pF/30m max. @ 1 KHz
- Isolationswiderstand: 5 GΩm x km min.
- Gleichstromwiderstand: 2.4Ωm/30m max. (4% max. unbalancierter Widerstand)
- Schleifenwiderstand: 5.6 Ωm/24m max. (3% max. unbalancierter Widerstand)
- Betriebsspannung: 72 Vdc max.
- Kopplungsdämpfung: CA-Type 1
- Phasenverzögerung: 171 nS/30 m max.
- Laufzeitverzögerung: 13,5 nS/130 m max.
- Trennklasse: „d“ gem. EN 50174-2
- NVP: 79%
- Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
- Kategorie: CAT 8.2
- Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
- BauPVO: Dca
- Länge: 1000 m
- Farbe: grün
- Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 22/1, massives Twisted Pair
- Mantel: LSOH

Lieferumfang

- CAT 8.2 S/FTP Installationskabel auf Trommel, 1000 m, Simplex, Dca

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	67,50	53,00	53,00	43,50	0,00
Innen-VPE	1	67,50	53,00	53,00	43,50	0,00
Einzel-VPE	1	67,50	53,00	53,00	43,50	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Weitere Anwendungsbilder:

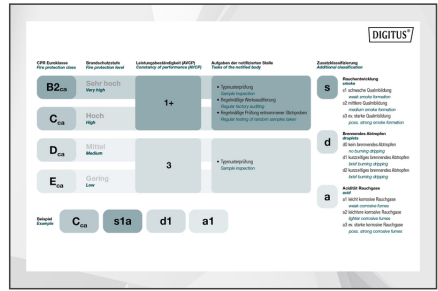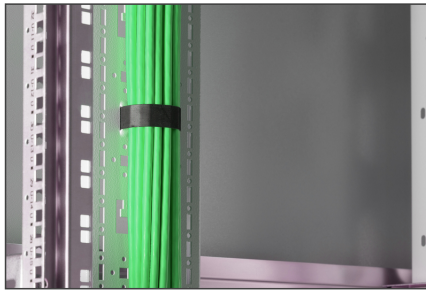

DIGITUS

AWG 22/1, 2000 MHz, 40 Gbit Ethernet, CAT 8.2 2000 MHz, 20°/40° LSZH, Dca CPRI class

CAT 8.2 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca

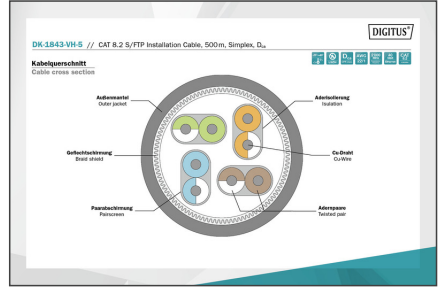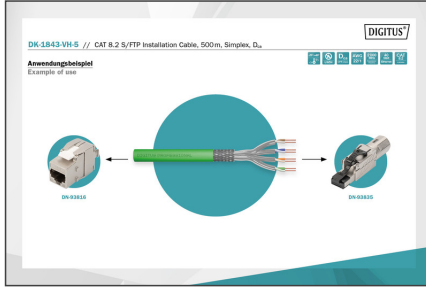

DIGITUS

Produktinformation Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
<p>Produktname: CAT 8.2 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca</p> <p>Produktcode: DK-1843-VH-S</p> <p>Produktfamilie: CAT 8.2 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca</p> <p>Produkttyp: CAT 8.2 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca</p> <p>Produktbeschreibung: CAT 8.2 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca</p>	<p>Material: CAT 8.2 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca</p> <p>Materialcode: CAT 8.2 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca</p> <p>Materialfamilie: CAT 8.2 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca</p> <p>Materialtyp: CAT 8.2 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca</p> <p>Materialbeschreibung: CAT 8.2 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca</p>

DIGITUS

Leistungsleistung Transmission Properties

AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50

DIGITUS

Compliance Statement

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

REACH (Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals)

CE (Conformity)

EU (European Union)

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

REACH (Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals)

CE (Conformity)

EU (European Union)

