

DIGITUS Modules mini GBIC compatibles avec HP, 1,25 Gbit/s, 20 km, avec fonction DDM

DN-81003-01
EAN 4016032391562



Module SFP 1.25 Gbps, monomode, BiDi, compatible HP LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, jusqu'à 20km, HP

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

- Compatible avec HP
- Compatible HP-Aruba
- Module Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Supporte le DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Module WDM bidirectionnel - Une seule fibre est nécessaire
- Haute qualité et sécurité maximale contre les pannes
- Débit de données maximal de 1,25 Gbps
- Conforme à la norme IEEE 802.3z Gigabit
- Classe 1 Produit laser selon EN 60825-1
- Installation facile Plug and Play
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Branchable à chaud


- Connexion : 1x LC Simplex
- Longueur d'onde : Tx 1310nm / Rx 1550nm
- Puissance d'émission : minimum -5 dBm, maximum 0 dBm
- Sensibilité de réception : minimum -24 dBm
- Pour une distance allant jusqu'à 20km
- Convient pour les câbles à fibres optiques monomodes 09/125µm
- Mécanisme de fermeture rapide sécurisé
- 3,3V Alimentation électrique
- température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Compatible avec les fabricants suivants : Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Mode: Monomode
- Connecteur: LC
- Distance (km): 20
- Longueur d'onde: 1310/1550 nm
- Support DDM: Oui
- Compatibilité constructeur: HP
- Mode de diffusion: Bidirectionnel
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet

Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.03	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

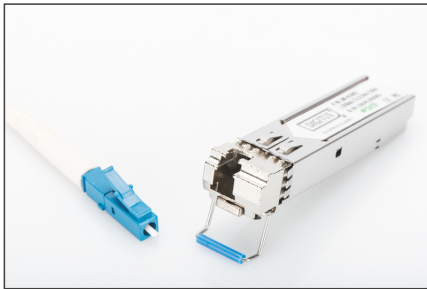

SFP Modules							
Part Number	Data Rate	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Additional Notes
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	
SFP+							
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	
10G							
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	
Port Forward							
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	✓
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	✓
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	✓
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	✓
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	✓
DA-P400	10/100/1000	10 Gbps	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19" Rack	-40 to 75 °C	✓