


DIGITUS Cavo di installazione con doppino intrecciato CAT 7 S-FTP, AWG 23/1

DK-1743-VH-D-1
EAN 4016032392118

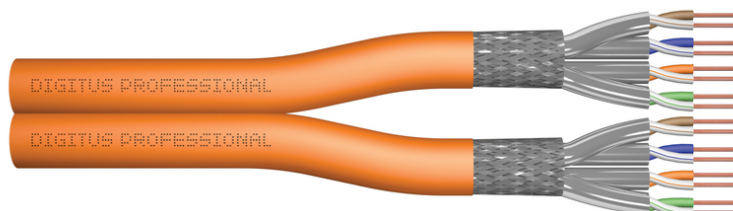

Cavo di installazione CAT 7 S-FTP, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, anello da 100 m, DX, arancione

Adatto per il cablaggio strutturato sui livelli secondari e terziari

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà fisiche:
- Conduttore: filo di rame nudo, AWG 23/1
- Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 3
- Isolamento: SFS-PE (rivestimento in polietilene espanso)
- Numero totale di conduttori isolati: 8, intrecciati in 4 coppie
- Codice colore: Blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura delle singole coppie: pellicola di poliestere laminata in alluminio, copre il 100%.
- Schermatura complessiva: treccia di rame
- Guaina esterna: Dca-s2 d1 a1 secondo EN 50575; LSZH
- Colore: Arancione (RAL 2008)
- Proprietà meccaniche:
- Scarico della trazione: 135N max.
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statica: 4x AD mm min.
- Intervallo di temperatura di trasporto e stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
- Intervallo di temperatura operativa: da -20 °C a +50 °C
- Intervallo di temperatura di installazione: da 0 °C a +50 °C
- Proprietà elettriche:



- Impedenza: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz
- Capacità: 45pF/m nom. a 1KHz
- Capacità: 40 pF/m nominale a 1 KHz
- Sbilanciamento della capacità (coppia-terra): 1,6 pF/m max. a 1 KHz
- Resistenza di isolamento: 5 GOhm x km min.
- Resistenza CC: 95 Ohm/km max. (2% max. di resistenza sbilanciata)
- Resistenza di loop: 190 Ohm/km max. (2% max. di resistenza sbilanciata)
- Tensione di funzionamento: 72 Vdc max.
- Attenuazione dell'accoppiamento: CA-Tipo 1b
- Ritardo di fase: 450 nS/100 m max.
- Ritardo: 10 nS/100 m max.
- Classe di separazione: "d" secondo EN 50174-2
- NVP: 79%
- Propagazione della fiamma: EN EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
- Senza alogeni, corrosività: EN 60754-1/2 (LSOH)
- Densità di fumo EN 61034-2
- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 7
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- CPR: Dca
- Lunghezza: 100 m
- Colore: arancione
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 23/1, doppino "solid core"

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	10.14	36.00	36.00	16.00	20,736.00
Packaging Unit Inside	1	10.14	36.00	36.00	16.00	20,736.00
Packaging Unit Single	1	10.14	36.00	36.00	16.00	20,736.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



CAT 7 S/FTP Installation Cable, 100m, Duplex, D_{ca}

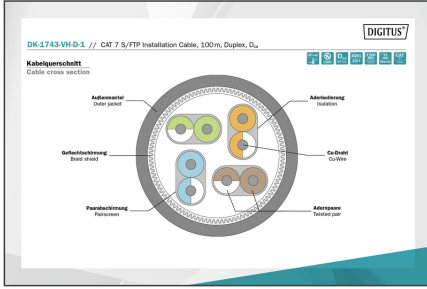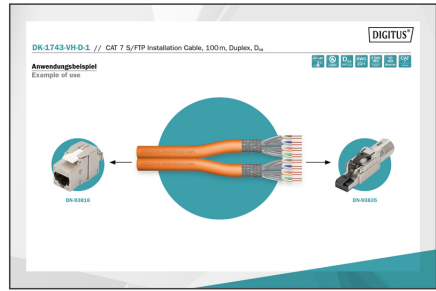

Produktinformation Product Information

Hersteller	Digitus (Shenzhen) Co., Ltd.	Produktname	Duplex CAT 7 S/FTP Installation Cable
Teilenummer	DK-1743-VH-D-1	Material	PVC
Material	PVC	Farbe	Orange
Abmessungen	100m	Abmessungen	23 AWG

Elektrische Eigenschaften Electrical Properties

Impedanz	100 Ohm	Verlustkoeffizient	0,0001
Reflexionskoeffizient	-1	Verlustkoeffizient	0,0001
Impedanz	100 Ohm	Verlustkoeffizient	0,0001

Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties

Steifigkeit	2,0 N/mm ²	Bruchdehnung	10%
Bruchdehnung	10%	Bruchdehnung	10%
Bruchdehnung	10%	Bruchdehnung	10%

Leistungsparameter Power Parameters

FREQ.	ATT.	RET.	PL NEXT	ALO	PL ACK	IL	EXTD	PL NEXT
100	23	23	23	23	23	23	23	23
100	23	23	23	23	23	23	23	23
100	23	23	23	23	23	23	23	23
100	23	23	23	23	23	23	23	23
100	23	23	23	23	23	23	23	23

Certificate
No. 15433-13-4
Category 7


Zertifikat
No. 15433-13-4
Kategorie 7

GHMT Type Approval

CE / **CE**

ASBAMANN

ASBAMANN

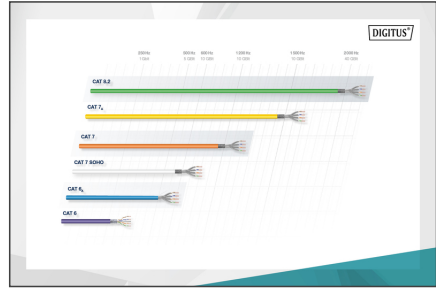

CE

ASBAMANN

ASBAMANN

