

DIGITUS Câble d'installation à paire torsadée CAT 6A U-FTP

DK-1624-A-VH-D-5
EAN 4016032435853



Câble d'installation CAT 6A U-FTP, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, bobine de 500 m, Sx, bleu

Les câbles d'installation DIGITUS® catégorie 6A U-FTP ont été conçus et testés conformément aux spécifications ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 et EN50173. Chaque câble est composé de 8 conducteurs isolés en polyéthylène AWG 23 codifiés par des couleurs. Les conducteurs sont percés par paires de 4 à des diamètres différents. Le nom de marque et le numéro d'article constituent les détails d'impression sur la gaine extérieure. Le câble est livré dans une boîte en carton déchirable ou un touret en bois pour faciliter l'installation.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Propriétés physiques :
- Conducteur : fil de cuivre nu AWG 23/1 de 0,57 mm nominal
- Nombre total de capteurs isolés : 8, torsadés en 4 paires
- Code couleur : bleu et blanc, orange et blanc, vert et blanc, marron et blanc
- Blindage de chaque paire : film polyester doublé d'aluminium, couvre 100 %
- Gaine extérieure : Sans halogène (FRNC-B/LSZH-1)
- Épaisseur de gaine extérieure : 0,50 mm, nominal
- Couleur : Bleu clair (RAL 5012)
- Propriétés mécaniques :
- Résistance à la traction : 150 N max.
- Rayon de courbure dynamique : 8x AD mm min.
- Rayon de courbure statique : 4x AD mm min.

- Plage de température de transport et de stockage : -20 °C à +60 °C
- Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +75 °C
- Plage de température en fonctionnement : 0 °C à +50 °C
- Diamètre extérieur : 7,0 mm, nominal
- Résistant au feu : IEC 60332-1
- Absence d'halogène et densité de la fumée : IEC 60754-2 et IEC 61034
- Valeur calorique : 650 MJ/km
- Poids : 50 kg/km
- Propriétés électriques :
- Impédance moyenne : 100 ± 5 ohm à 1 MHz - 600 MHz
- Capacité : 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Déséquilibre de capacités (paire-terre) : 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Résistance d'isolation : 5 Gohm x km min.
- Résistance ohmique : 147 ohm/km max. (2 % max. de tolérance)
- Tension de fonctionnement : 72 Vdc max.
- Perte d'insertion : 65 dB
- Retard de phase : 450 nS/100 m max.
- Délai de propagation : 15 nS/100 m max.
- Assortiment: Câbles d'installation à paires torsadées
- Catégorie: Cat. 6a
- Blindage: U-FTP, blindage par feuillard
- RPC: Dca
- Longueur: 500 m
- Couleur: bleu clair
- Gaine: LSOH
- Structure: 4x 2 AWG 23/1, paires torsadées blindées

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	52.50	57.00	30.00	36.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:




DIGITUS

U/FTP Installation Cable
 Anwendungsbereich: Professional Networking
 Leistungsmerkmale: Bis zu 10 Gbit/s
 U/FTP Installation Cable
 Anwendungsbereich: Professional Networking
 Leistungsmerkmale: Bis zu 10 Gbit/s

AWG	23/1
Frequenz	500 MHz
Übertragungsgeschwindigkeit	10 Gbit/s Ethernet
Kategorie	CAT 6a
Temperaturbereich	20°/4-75°
Standard	LSZH
Flammverhalten	CFR Class

AWG 23/1 **500 MHz** **10 Gbit/s Ethernet** **CAT 6a**
20°/4-75° **LSZH** **CFR Class**

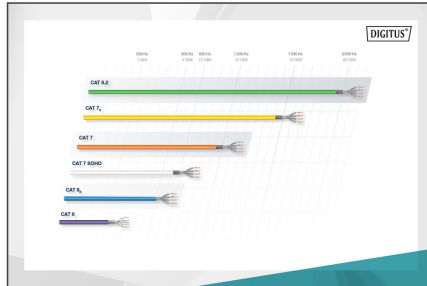


DIGITUS

CAT 6A U/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Eca

DIGITUS

DK-1623-A-VH-S // CAT 6, U/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Eca

Anwendungsbereich: Professional Networking
 Leistungsmerkmale: Bis zu 10 Gbit/s

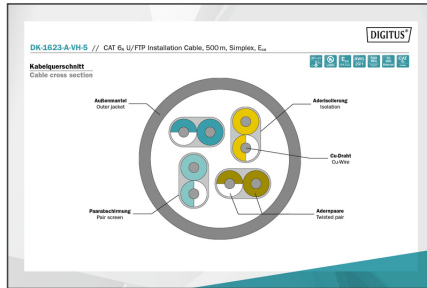

DIGITUS

Produktinformation Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
Bezeichnung: Professional Networking U/FTP Installation Cable AWG: 23/1 Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Gbit/s Ethernet Kategorie: CAT 6a Temperaturbereich: 20°/4-75° Standard: LSZH Flammverhalten: CFR Class	Material: Polyethylene Struktur: 4x25/2 Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Gbit/s Ethernet Kategorie: CAT 6a Temperaturbereich: 20°/4-75° Standard: LSZH Flammverhalten: CFR Class
Hersteller: DIGITUS Produktionsland: China Umweltfreundlich: Ja RoHS-konform: Ja REACH-konform: Ja CE-konform: Ja UL-konform: Ja ISO 9001: Ja ISO 14001: Ja	Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Gbit/s Ethernet Kategorie: CAT 6a Temperaturbereich: 20°/4-75° Standard: LSZH Flammverhalten: CFR Class

DIGITUS

Leistungsmerkmale: Transmission Properties

ENGL	DEUT	FRANZ	ITALIEN	SPANISCH	PORTUGALISCH	RUSSISCH	CHINESISCH	ARABISCH	HEBRAISCH	HEBREW	YIDDISH
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10

Intertek

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 11142283027-001

ETL Verified Certificate of Conformance
 ETL Verified Certificate of Conformance
 ETL Verified Certificate of Conformance

GHMT

Certificate
 No. 16884-21
 Category 6a

Zertifikat
 No. 16884-21
 Kategorie 6a

