

DIGITUS Câble d'installation à paire torsadée CAT 6A U-FTP, Easy Pull Box

DK-1625-A-VH-305
EAN 4016032435860



Câble d'installation CAT 6A U-FTP, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, bobine de 305 m, Sx, bleu

Les câbles d'installation DIGITUS® catégorie 6A U-FTP ont été conçus et testés conformément aux spécifications ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 et EN50173. Chaque câble est composé de 8 conducteurs isolés en polyéthylène AWG 23 codifiés par des couleurs. Les conducteurs sont percés par paires de 4 à des diamètres différents. Le nom de marque et le numéro d'article constituent les détails d'impression sur le manteau extérieur. Le câble est livré dans une boîte en carton déchirable ou un touret en bois pour faciliter l'installation.


Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Propriétés physiques :
- Conducteur : fil de cuivre nu AWG 23/1 de 0,57 mm nominal
- Nombre total de conducteurs isolés : 8, torsadés en 4 paires
- Code couleur : bleu et blanc, orange et blanc, vert et blanc, marron et blanc
- Blindage de chaque paire : film polyester doublé d'aluminium, couvre 100 %
- Gaine extérieure : Sans halogène (FRNC-B/LSZH-1)
- Épaisseur de gaine extérieure : 0,50 mm, nominal
- Couleur : Bleu clair (RAL 5012)
- Propriétés mécaniques :
- Résistance à la traction : 150 N max.
- Rayon de courbure dynamique : 8x AD mm min.
- Rayon de courbure statique : 4x AD mm min.

- Plage de température de transport et de stockage : -20 °C à +60 °C
- Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +75 °C
- Plage de température en fonctionnement : 0 °C à +50 °C
- Diamètre extérieur : 7,0 mm, nominal
- Résistant au feu : IEC 60332-1
- Absence d'halogène et densité de la fumée : IEC 60754-2 et IEC 61034
- Valeur calorique : 650 MJ/km
- Poids : 50 kg/km
- Propriétés électriques :
- Impédance moyenne : 100 ± 5 ohm à 1 MHz - 600 MHz
- Capacité : 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Déséquilibre de capacités (paire-terre) : 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Résistance d'isolation : 5 Gohm x km min.
- Résistance ohmique : 147 ohm/km max. (2 % max. de tolérance)
- Tension de fonctionnement : 72 Vdc max.
- Perte d'insertion : 65 dB
- Retard de phase : 450 nS/100 m max.
- Délai de propagation : 15 nS/100 m max.
- Assortiment: Câbles d'installation à paires torsadées
- Catégorie: Cat. 6a
- Blindage: U-FTP, blindage par feuillard
- RPC: Cca
- Longueur: 305 m
- Couleur: bleu clair
- Gaine: LSOH
- Structure: 4x 2 AWG 23/1, paires torsadées blindées

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	15.11	33.00	20.00	30.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

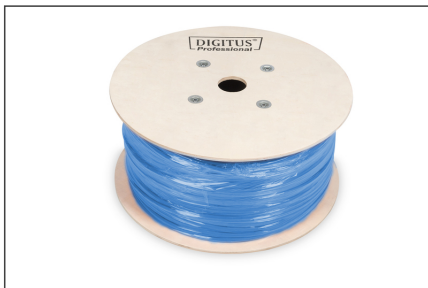

DIGITUS

Offen Kommunikation für produktiven Austausch

Unabhängigkeit der Geräte, Unabhängigkeit der Hersteller (VLAN)

Einzelne oder vollständige Teile, Teile für den vollständigen Austausch

Leistungsmerkmale

- B2ca** Gefertigt nach VDE 0818
- Cca** Hochwertige Materialien
- Dca** Industrielle Qualität
- Eca** Gefertigt nach VDE 0818

Leistungsmerkmale

- 1+**
 - Symmetrische Übertragung
 - Hohe Bandbreite
 - Hohe Flexibilität
 - Hohe Flexibilität
- 3**
 - Symmetrische Übertragung
 - Hohe Bandbreite
 - Hohe Flexibilität
 - Hohe Flexibilität

Leistungsmerkmale

- s**
 - Hohe Flexibilität
 - Hohe Flexibilität
 - Hohe Flexibilität
 - Hohe Flexibilität
- d**
 - Hohe Flexibilität
 - Hohe Flexibilität
 - Hohe Flexibilität
 - Hohe Flexibilität
- a**
 - Hohe Flexibilität
 - Hohe Flexibilität
 - Hohe Flexibilität
 - Hohe Flexibilität

Leistungsmerkmale

- Cca** **stA** **d1** **a1**

DIGITUS

Intertek

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 101022000001-001

Product Name: CAT 6A U/FTP Installation Cable, 305m, Simplex, Eca

Model and Part Number: DK-1623-A-VH-305

Intertek Test Report: 101022000001-001

Approved: [Signatures]

DIGITUS

Leistungseigenschaften / Transmission Properties

Model	AWG	STP	Shield	Shielding	Shield	Shielding	Shield	Shielding	Shield
1	23	1	1	1	1	1	1	1	1
2	23	1	1	1	1	1	1	1	1
3	23	1	1	1	1	1	1	1	1
4	23	1	1	1	1	1	1	1	1
5	23	1	1	1	1	1	1	1	1
6	23	1	1	1	1	1	1	1	1
7	23	1	1	1	1	1	1	1	1
8	23	1	1	1	1	1	1	1	1
9	23	1	1	1	1	1	1	1	1
10	23	1	1	1	1	1	1	1	1
11	23	1	1	1	1	1	1	1	1
12	23	1	1	1	1	1	1	1	1
13	23	1	1	1	1	1	1	1	1
14	23	1	1	1	1	1	1	1	1
15	23	1	1	1	1	1	1	1	1
16	23	1	1	1	1	1	1	1	1
17	23	1	1	1	1	1	1	1	1
18	23	1	1	1	1	1	1	1	1
19	23	1	1	1	1	1	1	1	1
20	23	1	1	1	1	1	1	1	1
21	23	1	1	1	1	1	1	1	1
22	23	1	1	1	1	1	1	1	1
23	23	1	1	1	1	1	1	1	1
24	23	1	1	1	1	1	1	1	1
25	23	1	1	1	1	1	1	1	1
26	23	1	1	1	1	1	1	1	1
27	23	1	1	1	1	1	1	1	1
28	23	1	1	1	1	1	1	1	1
29	23	1	1	1	1	1	1	1	1
30	23	1	1	1	1	1	1	1	1
31	23	1	1	1	1	1	1	1	1
32	23	1	1	1	1	1	1	1	1
33	23	1	1	1	1	1	1	1	1
34	23	1	1	1	1	1	1	1	1
35	23	1	1	1	1	1	1	1	1
36	23	1	1	1	1	1	1	1	1
37	23	1	1	1	1	1	1	1	1
38	23	1	1	1	1	1	1	1	1
39	23	1	1	1	1	1	1	1	1
40	23	1	1	1	1	1	1	1	1
41	23	1	1	1	1	1	1	1	1
42	23	1	1	1	1	1	1	1	1
43	23	1	1	1	1	1	1	1	1
44	23	1	1	1	1	1	1	1	1
45	23	1	1	1	1	1	1	1	1
46	23	1	1	1	1	1	1	1	1
47	23	1	1	1	1	1	1	1	1
48	23	1	1	1	1	1	1	1	1
49	23	1	1	1	1	1	1	1	1
50	23	1	1	1	1	1	1	1	1
51	23	1	1	1	1	1	1	1	1
52	23	1	1	1	1	1	1	1	1
53	23	1	1	1	1	1	1	1	1
54	23	1	1	1	1	1	1	1	1
55	23	1	1	1	1	1	1	1	1
56	23	1	1	1	1	1	1	1	1
57	23	1	1	1	1	1	1	1	1
58	23	1	1	1	1	1	1	1	1
59	23	1	1	1	1	1	1	1	1
60	23	1	1	1	1	1	1	1	1
61	23	1	1	1	1	1	1	1	1
62	23	1	1	1	1	1	1	1	1
63	23	1	1	1	1	1	1	1	1
64	23	1	1	1	1	1	1	1	1
65	23	1	1	1	1	1	1	1	1
66	23	1	1	1	1	1	1	1	1
67	23	1	1	1	1	1	1	1	1
68	23	1	1	1	1	1	1	1	1
69	23	1	1	1	1	1	1	1	1
70	23	1	1	1	1	1	1	1	1
71	23	1	1	1	1	1	1	1	1
72	23	1	1	1	1	1	1	1	1
73	23	1	1	1	1	1	1	1	1
74	23	1	1	1	1	1	1	1	1
75	23	1	1	1	1	1	1	1	1
76	23	1	1	1	1	1	1	1	1
77	23	1	1	1	1	1	1	1	1
78	23	1	1	1	1	1	1	1	1
79	23	1	1	1	1	1	1	1	1
80	23	1	1	1	1	1	1	1	1
81	23	1	1	1	1	1	1	1	1
82	23	1	1	1	1	1	1	1	1
83	23	1	1	1	1	1	1	1	1
84	23	1	1	1	1	1	1	1	1
85	23	1	1	1	1	1	1	1	1
86	23	1	1	1	1	1	1	1	1
87	23	1	1	1	1	1	1	1	1
88	23	1	1	1	1	1	1	1	1
89	23	1	1	1	1	1	1	1	1
90	23	1	1	1	1	1	1	1	1
91	23	1	1	1	1	1	1	1	1
92	23	1	1	1	1	1	1	1	1
93	23	1	1	1	1	1	1	1	1
94	23	1	1	1	1	1	1	1	1
95	23	1	1	1	1	1	1	1	1
96	23	1	1	1	1	1	1	1	1
97	23	1	1	1	1	1	1	1	1
98	23	1	1	1	1	1	1	1	1
99	23	1	1	1	1	1	1	1	1
100	23	1	1	1	1	1	1	1	1



DIGITUS

Produktinformation / Product Information

Produktbeschreibung / Product Description

Technische Eigenschaften / Technical Properties

Mechanische Eigenschaften / Mechanical Properties

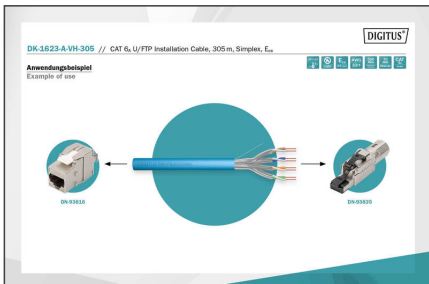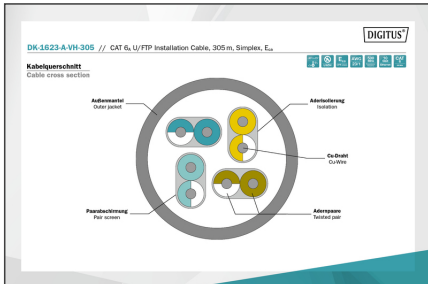

DIGITUS

CAT 6A U/FTP Installation Cable, 305m, Simplex, Eca

AWG 23/1

500 MHz

10 Gbit Ethernet

CAT 6A

20/27 AWG

LSZH

Eca

CPR class

GHMT

Certificate

Category 6a

Zertifikat

Kategorie 6a

