

# DIGITUS Cavo di installazione con doppino intrecciato CAT 7 S-FTP, AWG 23/1

DK-1744-VH-10  
EAN 4016032441281



## CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Cca (EN 50575), AWG 23/1, 1000 m drum, simplex, or

Adatto per il cablaggio strutturato sui livelli secondari e terziari



### Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà fisiche:
- Conduttore: filo di rame nudo AWG 23/1, filo di rame 0,57 mm nom
- Isolamento: SFS-PE (guaina in polietilene espanso)
- Numero complessivo di conduttori isolati: 8, intrecciati in 4 coppie
- Codice del colore: blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura delle singole coppie: pellicola di poliestere laminato in alluminio, coperto al 100%
- Schermatura totale: Copertura della treccia 50%
- Guaina esterna: Senza alogeni (FRNC-C/LSZH-3)
- Spessore della guaina esterna: 0,50 mm nominale
- Colore: Arancione (RAL 2008)
- Proprietà meccaniche:
- Carico di trazione: max. 150N
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statica: 4x AD mm min.
- Gamma della temperatura di trasporto e di conservazione: da -20 °C a +75 °C
- Intervallo di temperatura: da -20 °C a +60 °C
- Gamma di temperature per l'installazione: da 0 °C a +50 °C

- Diametro esterno: 7,2 mm nominale
- Resistenza alla fiamma: IEC 60332-3-24
- Senza alogeni e densità del fumo: IEC 60754-2 e IEC 61034
- Carico di incendio: 650 MJ/km
- Peso: 50 kg/km
- Proprietà elettriche:
- Impedenza media: 100 ± 5 Ohm a 1MHz - 600MHz
- Capacità: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Squilibrio della capacità (coppia - terra): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Resistenza all'isolamento: 5 GOhm x km min.
- Resistenza in corrente continua: 72 Ohm/km max. (sbilancio resistivo max. 2%)
- Impedenza di guasto: 147 Ohm/km max. (sbilancio resistivo max. 2%)
- Tensione di funzionamento: 72 Vdc max.
- Assorbimento di inserzione: 80 dB
- Ritardo della fase: 450 nS/100 m max.
- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 7
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- CPR: Cca
- Lunghezza: 1000 m
- Colore: arancione
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 23/1, doppino "solid core"

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	8	427.00	125.00	110.00	110.00	1,512,500.00
Packaging Unit Inside	1	53.37	54.70	54.70	36.50	109,211.00
Packaging Unit Single	1	53.37	54.70	54.70	36.50	109,211.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

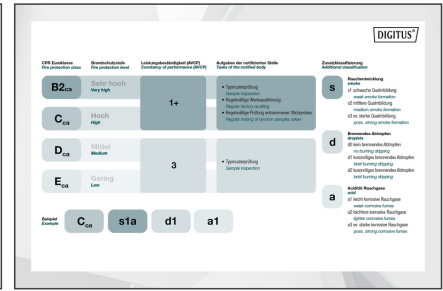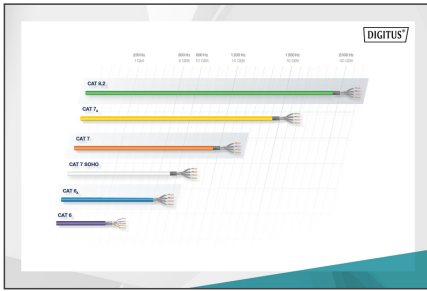

Leitungsparameter	Parameter Properties								
DRAG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG
1.1	2.2	3.3	4.4	5.5	6.6	7.7	8.8	9.9	10.10

Produktbeschreibung Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
<b>Produktbezeichnung:</b> CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000m, Simplex, C <sub>ca</sub> <b>Hersteller:</b> DIGITUS Professional Co. <b>Produkttyp:</b> CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000m, Simplex, C <sub>ca</sub>	<b>Leitungstyp:</b> CAT 7 S/FTP <b>Leitungsdauer:</b> 1000m <b>Leitungsbauweise:</b> Simplex, C <sub>ca</sub>

