


DIGITUS Cavo di installazione con doppino intrecciato CAT 7 S-FTP, AWG 23/1

DK-1744-VH-5
EAN 4016032441731

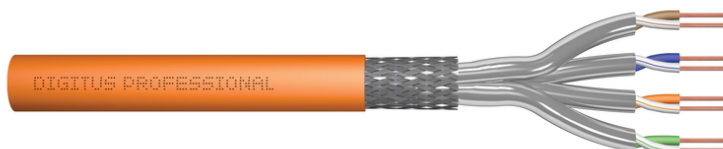

CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Cca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m drum, simplex, or

Adatto per il cablaggio strutturato sui livelli secondari e terziari

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà fisiche:
- Conduttore: filo di rame nudo AWG 23/1, filo di rame 0,57 mm nom
- Isolamento: SFS-PE (guaina in polietilene espanso)
- Numero complessivo di conduttori isolati: 8, intrecciati in 4 coppie
- Codice del colore: blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura delle singole coppie: pellicola di poliestere laminato in alluminio, coperto al 100%
- Schermatura totale: Copertura della treccia 50%
- Guaina esterna: Senza alogeni (FRNC-C/LSZH-3)
- Spessore della guaina esterna: 0,50 mm nominale
- Colore: Arancione (RAL 2008)
- Proprietà meccaniche:
- Carico di trazione: max. 150N
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statica: 4x AD mm min.
- Gamma della temperatura di trasporto e di conservazione: da -20 °C a +75 °C
- Intervallo di temperatura: da -20 °C a +60 °C


- Gamma di temperature per l'installazione: da 0 °C a +50 °C
- Diametro esterno: 7,2 mm nominale
- Resistenza alla fiamma: IEC 60332-3-24
- Senza alogeni e densità del fumo: IEC 60754-2 e IEC 61034
- Carico di incendio: 650 MJ/km
- Peso: 50 kg/km
- Proprietà elettriche:
- Impedenza media: 100 ± 5 Ohm a 1MHz - 600MHz
- Capacità: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Squilibrio della capacità (coppia - terra): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Resistenza all'isolamento: 5 GOhm x km min.
- Resistenza in corrente continua: 72 Ohm/km max. (sbilancio resistivo max. 2%)
- Impedenza di guasto: 147 Ohm/km max. (sbilancio resistivo max. 2%)
- Tensione di funzionamento: 72 Vdc max.
- Assorbimento di inserzione: 80 dB
- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 7
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- CPR: Cca
- Lunghezza: 500 m
- Colore: arancione
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 23/1, doppino "solid core"

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	27.00	54.00	54.00	34.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	27.00	54.00	54.00	34.00	0.00
Packaging Unit Single	1	27.00	54.00	54.00	34.00	0.00
Net single without Packaging	0	55.00	54.00	54.00	34.00	0.00

More images:



CRF-Bewertung The classification	Benennungskategorie The product name	Leistungsleistungsfähigkeit (dBm) Coupling / performance ability	Auflösung der verifizierten Daten Point of resolution data	Zertifizierung Certificate information
B2ca	Sehr hoch Very high	1+	<ul style="list-style-type: none"> Spezifizierung Typspezifikation Typspezifikation Typspezifikation Typspezifikation 	S <ul style="list-style-type: none"> Abschließung Abgeschlossen Abgeschlossen Abgeschlossen Abgeschlossen
Cca	Hoch High			d <ul style="list-style-type: none"> Abgeschlossen Abgeschlossen Abgeschlossen Abgeschlossen Abgeschlossen
Dca	Mittel Medium	3	<ul style="list-style-type: none"> Typspezifikation Typspezifikation 	a <ul style="list-style-type: none"> Abgeschlossen Abgeschlossen Abgeschlossen Abgeschlossen Abgeschlossen
Eca	Gering Low			
Beurteilung Rating	Cca	s1a	d1	a1

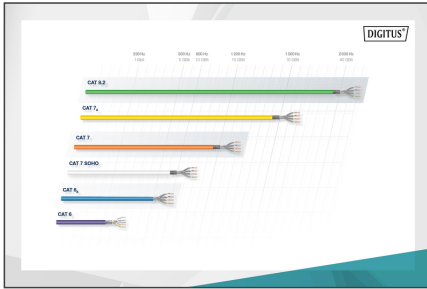

Certificate
No. 061318-19-E

Category 7

**Beste Daten, beste Kategorie 7
GHMT Type Approval**



Zertifikat
No. 061318-19

Kategorie 7

**Beste Daten, beste Kategorie 7
GHMT Type Approval**

PRESD	ATT	NEST	PLN/ST	ALG	PL/GR	IL	PL/ST	PL/ST/ST
100	40	40	40	40	40	40	40	40
10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	10	10	10	10	10	10	10	10
100	10	10	10	10	10	10	10	10
100	10	10	10	10	10	10	10	10
100	10	10	10	10	10	10	10	10
100	10	10	10	10	10	10	10	10
100	10	10	10	10	10	10	10	10

Produktkennlinie / Product Information	Physikalische Spezifikation / Physical Properties
Identifikation Produktname: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Cca Artikelnummer: 061318-19-E EAN: 4013181900000	Material Drahtmaterial: Kupfer Isolierung: PVC
Technische Spezifikation Kategorie: CAT 7 Geschwindigkeit: 10 Gbit/s Frequenzbereich: 100 MHz bis 600 MHz	Mechanische Spezifikation Drahtgröße: 23 AWG Drahtstruktur: 7/3 Drahtlänge: 500m

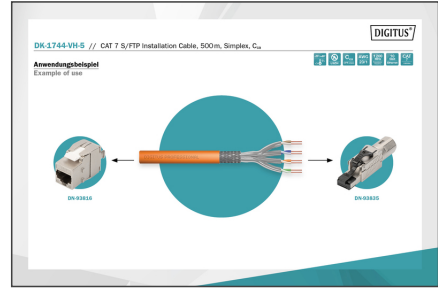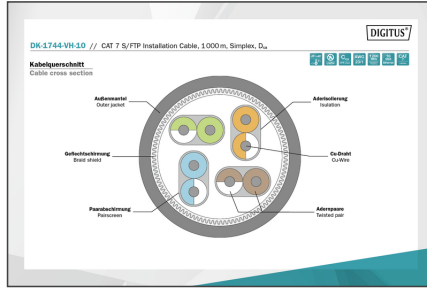

CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500 m, Simplex, Cca

- AWG 23/1
- 1200 MHz
- 10 Gbit Ethernet
- CAT 7 1000 Mbps
- LSZH
- Cca Class

