


# DIGITUS Desktop CAT 6A, cavo patch classe EA, schermato

DN-91612SD-EA-G  
EAN 4016032444886

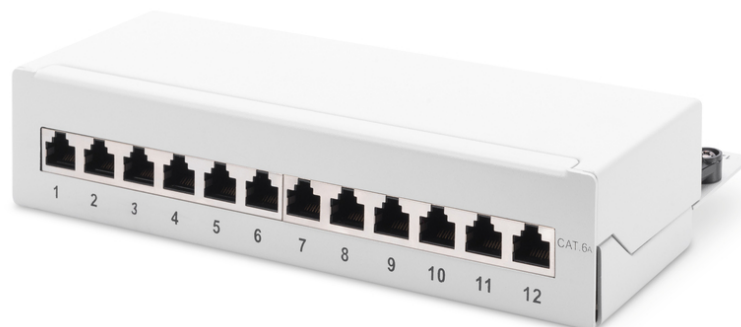

## Pannello patch CAT 6A da tavolo, schermato Classe EA, 12 porte RJ45, 8P8C, LSA, grigio RAL 7035

I pannelli patch desktop di DIGITUS® sono la soluzione perfetta per le applicazioni SoHo (Smart Office Home Office). Le prese RJ45 non schermate forniscono un supporto ottimale per il cavo con le prestazioni migliori.

### Utilizzo su applicazioni SOHO

- Proprietà di trasferimento: Categoria 6A, classe EA
- Campi di applicazione: Fino a 500 MHz, 10GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Caratteristiche generali:
- Adatto per installazioni in superficie
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Fissaggio del cavo attraverso fascette
- Messa a terra centrale
- Collegamento dello schermo a 360°
- Proprietà meccaniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Acciaio laminato a freddo, zincato, spessore 1,5 mm ai sensi di EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0,5 µ

- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Isolante connettore: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Massa del cavo: Non incluso nella confezione
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza del contatto: < 20 MilliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- Colore grigio (RAL 7035)
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Porte: 12
- Unità: 1
- Categoria: CAT 6A

### Package contents

- Alloggiamento della tabella
- Istruzioni per l'installazione
- Fascette per cavi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.50	29.00	55.00	32.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.87	12.00	26.50	6.00	1,908.00
Packaging Unit Single	1	0.87	12.00	26.50	6.00	1,908.00
Net single without Packaging	0	0.72	10.80	21.70	4.50	1,054.62

More images:

