


DIGITUS Cavo di installazione con doppino intrecciato CAT 7A, S/FTP, AWG 23/1, FRNC-C; LSZH-3

DK-1743-A-VH-10-LD
EAN 4016032455387

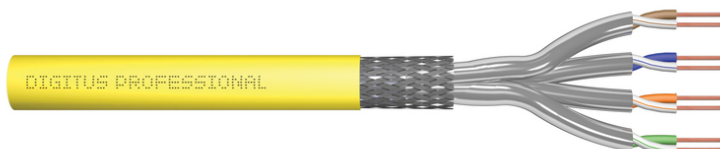

CAT 7A S-FTP installation cable, 1500 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 1000 m drum, sx, yellow

Adatto per il cablaggio strutturato sui livelli secondari e terziari

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Proprietà fisiche:
- Conduttore: AWG 23/1, filo di rame rosso, diametro 0,60 mm nominale
- Isolamento: SFS-PE (guaina in polietilene espanso)
- Numero complessivo di conduttori isolati: 8, intrecciati in 4 coppie
- Codice del colore: blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura delle singole coppie: pellicola di poliestere laminato in alluminio, coperto al 100%
- Schermatura totale: Copertura della treccia 50%
- Guaina esterna: Senza alogeni (FRNC-C/LSZH-3)
- Spessore della guaina esterna: 0,6 mm nominale
- Colore: Giallo (RAL 1016)
- Lunghezza: 1000 m
- Proprietà meccaniche:
- Carico di trazione: max. 150N
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statica: 4x AD mm min.
- Gamma della temperatura di trasporto e di conservazione: da -20 °C a +75 °C
- Intervallo di temperatura: da -20 °C a +60 °C
- Gamma di temperature per l'installazione: da 0°C a +50°C


- Diametro esterno: 8,0 mm nominale
- Resistenza alla fiamma: IEC 60332-3-24
- Senza alogeni e densità del fumo: IEC 60754-2 e IEC 61034
- Carico di incendio: 700 Mj/km
- Peso: 70 kg/km
- Proprietà elettriche:
- Impedenza media: 100±5 Ohm a 1-1250 MHz
- Capacità: 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Squilibrio della capacità (coppia - terra): 1,6 pF/m max. @ 1 KHz
- Resistenza all'isolamento: 5 GOhm x km min.
- Impedenza di guasto: 147 Ohm/Km max. (sbilancio resistivo max. 2%)
- Tensione di funzionamento: 72 Vdc max.
- Assorbimento di inserzione: Grade 1 (CA-Type 1b)
- Ritardo della fase: 450 nS/100 m max.
- Ritardo di propagazione: 10 nS/100 m max.
- Classe di isolamento: "d" ai sensi di EN 50174-2
- NVP: 79%

Attributes

- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 7A
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- CPR: Dca
- Lunghezza: 1000 m
- Colore: giallo
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 23/1, doppino "solid core"

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

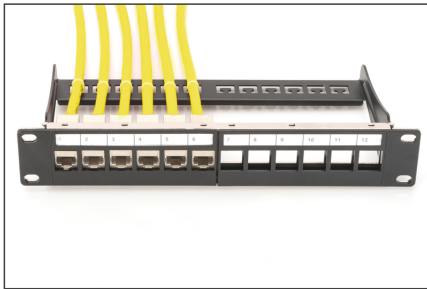

DIGITUS[®]

1250 MHz	10 Cat.7	CAT 7
AWG 23/1	LSZH	D_{ca} CPR class

CAT 7 A S/FTP Installation Cable, 1000 m, Simplex, D_{ca}

DIGITUS[®]

DK.1743-A-VH-10-LD // CAT 7, S/FTP Installation Cable, 1000m, Simplex, D_{ca}

Anwendungsbeispiel
Example of use

DIGITUS[®]

DK.1743-A-VH-10-LD // CAT 7, S/FTP Installation Cable, 1000m, Simplex, D_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

DIGITUS[®]

Produktdaten Product Information	Physikalische Eigenschaften Physical Properties
Bezeichnung Description	Leiter Conductor
Artikelnummer Part Number	Bezeichnung Description
Hersteller Manufacturer	Hersteller Manufacturer
Material Material	Material Material
Farbe Color	Farbe Color
Technische Daten Technical Data	Technische Daten Technical Data
Leistung Power	Leistung Power
Spannung Voltage	Spannung Voltage
Stromaufnahme Current Consumption	Stromaufnahme Current Consumption
Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions
Nettoabmessungen Net Dimensions	Nettoabmessungen Net Dimensions
Bruttoabmessungen Gross Dimensions	Bruttoabmessungen Gross Dimensions
Gewicht Weight	Gewicht Weight
Nettogewicht Net Weight	Nettogewicht Net Weight
Bruttogewicht Gross Weight	Bruttogewicht Gross Weight
Verpackung Packaging	Verpackung Packaging
Verpackungsmenge Packaging Qty	Verpackungsmenge Packaging Qty
Transporttemperatur Transport Temp.	Transporttemperatur Transport Temp.
Lagerungstemperatur Storage Temp.	Lagerungstemperatur Storage Temp.
Umweltbedingungen Environmental Conditions	Umweltbedingungen Environmental Conditions
Zusätzliche Informationen Additional Information	Zusätzliche Informationen Additional Information

