


# DIGITUS Modulo Keystone CAT 6A, schermato con supporto dei cavi intelligente, kit (24 pezzi)

DN-93619-24  
EAN 4016032458760

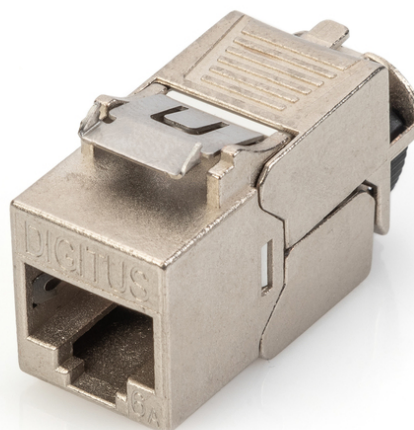

**Presca Keystone CAT 6A, STP, senza attrezzi, protezione antipolvere Supporto dei cavi interno, snap-in di metallo, kit: 24 pz.**

Il kit modulo Keystone CAT 6A DN-93619-24 di DIGITUS® convince con i suoi standard orientati al futuro e la qualità high-end per la vostra rete. I modulo hanno un'aderenza a 360°, una levetta di fissaggio in metallo e un supporto cavi richiudibile, intelligente per serracavo e fissaggio dei cavi. La forma compatta permette l'installazione in linea di 24 pezzi in pannelli 1HE (19") di 483 mm. L'installazione senza attrezzi è realizzata mediante barrette LSA, codifica del colore secondo EIA/TIA 568 A&B Grazie alla forma compatta il modulo si adatta a prese modulari nel design compatibile.

**Design compatibile, schermata, senza attrezzi, con levetta di fissaggio in metallo e supporto dei cavi intelligente**

- Categoria 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Adatto per PoE/PoE+ (IEEE 802.3af, 3at)
- Adatto per montaggio di pannello di distribuzione e prese
- Presa RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo mediante morsetto a perforazione d'isolante, codifica a colori ai sensi di EIA/TIA 568 A & B
- Serracavo e fissaggio cavo mediante supporto cavi intelligente
- Attacco di montaggio senza attrezzi

- Aderenza a 360°
- Materiale alloggiamento: Pressofusione di zinco, nichelato
- Materiale del contatto: Bronzo fosforoso
- Rivestimento dei contatti: Nickel, placcato oro 0,5 µ
- Forza d'innesto: Max. 30N (ai sensi di IEC 60603-7-51)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e connettore
- Temperatura operativa: da -20°C a +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli d'inserzione: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diametro conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), conduttori flessibili e cavo rigido
- Testato con cavo di installazione massiccio AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 Cat.7A)
- Resistenza dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- Installazione senza attrezzi mediante morsetti a perforazione d'isolante LSA, codifica a colori ai sensi di EIA/TIA 568 A & B
- Supporto dei cavi intelligente (richiudibile)
- Dimensioni (AxLxP): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g
- Categoria: CAT 6A

**Package contents**

- DN-93619-24 (Kit da 24, modulo Keystone CAT 6A)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	0.00
Packaging Unit Inside	1	625.00	7.50	16.50	6.50	804,375.00
Packaging Unit Single	1	625.00	3.10	1.50	2.10	9,765.00
Net single without Packaging	0	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

