


# DIGITUS Cavo DAC SFP28 25G 3m

DN-81243  
EAN 4016032478805

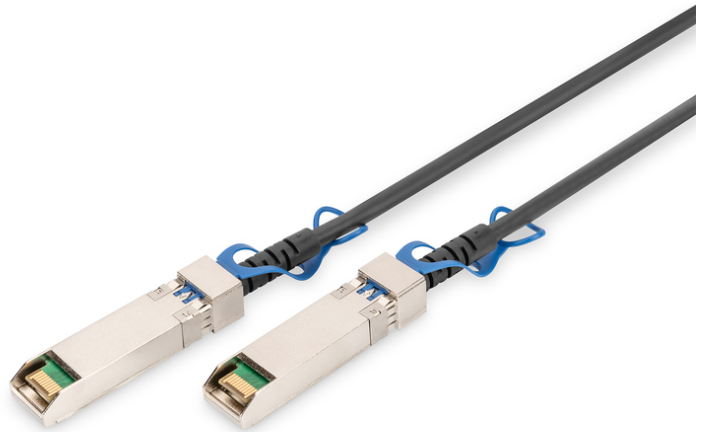

### Cavo DAC SFP28 3 M Cavo DAC 25 G 3 m

I cavi 25G SFP28 DAC Twinax sono una soluzione ad alte prestazioni e basso consumo per applicazioni Ethernet 25G, switch, computer ad alte prestazioni, sistemi di acquisizione dati e sistemi di telecomunicazione. È costituito da un cavo Twinax schermato in rame con connettori collegabili a entrambe le estremità. I cavi DAC passivi non hanno componenti elettrici nel cavo e sono adatti per brevi distanze di trasmissione.

### Il cavo SFP28 25G è adatto per le connessioni tra due porte SFP28 in componenti di rete 25G.

- Modalità di trasmissione: RX e TX
- Porte: SFP28
- velocità di trasmissione dati supportata fino a 25,88 Gbps
- Intervallo di temperatura: 0-70° C

- Intervallo di temperatura di conservazione: da -40 a 85°C
- Potenza: tensione di alimentazione + 3.3V
- Consumo di energia elettrica: 0,5W
- Compatibile con MSA SFP28
- Interfaccia elettrica: connettore a 20 poli
- Gestione interfaccia: Seriale, I<sup>2</sup>C
- La porta è compatibile con la specifica SFF-8432
- Compatibile con i seguenti produttori: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Supporto DDM: no

### Package contents

- Cavo DAC SFP28 25G 3m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.15	26.00	26.00	4.00	2,704.00
Net single without Packaging	0	0.17	5.80	1.40	1.10	8.93

### More images:

