


DIGITUS Cavo di installazione con doppino intrecciato CAT 7 S-FTP, AWG 23/1

DK-1743-VH-025
EAN 4016032480778

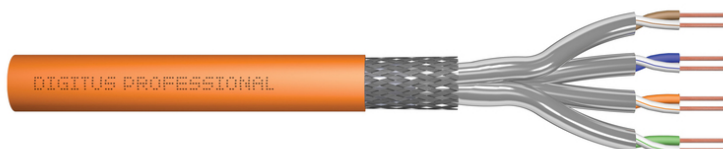

Cavo di installazione CAT 7 S-FTP, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, anello da 25 m, SX, arancione

Adatto per il cablaggio strutturato sui livelli secondari e terziari

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- Conduttore: filo di rame nudo, AWG 23/1
- Isolamento: SFS-PE (rivestimento in polietilene espanso)
- Numero totale di conduttori isolati: 8, intrecciati in 4 coppie
- Codice colore: Blu-bianco, arancione-bianco, verde-bianco, marrone-bianco
- Schermatura delle singole coppie: pellicola di poliestere laminata in alluminio, copre il 100%.
- Schermatura complessiva: treccia di rame
- Guaina esterna: da Eca a B2ca secondo EN 50575; LSZH
- Spessore della guaina esterna (nominale): 0,50 mm (Eca); 0,52 mm (Dca); 0,60 mm (Cca); 0,60 (B2ca)
- Colore: Arancione (RAL 2008)
- Proprietà meccaniche:
- Scarico della trazione: 150N max.
- Raggio di curvatura dinamico: 8x AD mm min.
- Raggio di curvatura statica: 4x AD mm min.
- Intervallo di temperatura di trasporto e stoccaggio: da -20 °C a +75 °C
- Intervallo di temperatura operativa: da -20 °C a +50 °C
- Intervallo di temperatura di installazione: da 0 °C a +50 °C
- Diametro esterno simplex (nominale): 7,0 mm (Eca); 7,2 mm (Dca); 7,5 mm (Cca); 7,5 mm (B2ca)
- Peso (kg/km): 49,5 kg (Eca); 51 kg (Dca), 53 kg (Cca); 53 kg (B2ca)
- Proprietà elettriche:
- Impedenza: 100±15 Ohm @ 4 - 1000 MHz; 100±25 OHM @ 100-600 MHz

- Capacità: 45pF/m nom. a 1KHz
- Capacità: 40 pF/m nominale a 1 KHz
- Resistenza di isolamento: 5 GOhm x km min.
- Resistenza CC: 95 Ohm/km max. (2% max. di resistenza sbilanciata)
- Resistenza di loop: 190 Ohm/km max. (2% max. di resistenza sbilanciata)
- Tensione di funzionamento: 72 Vdc max.
- Attenuazione dell'accoppiamento: CA-Tipo 1b
- Ritardo di fase: 450 nS/100 m max.
- Ritardo: 10 nS/100 m max.
- Classe di separazione: "d" secondo EN 50174-2
- NVP: 79%
- Assortimento: Cavo di installazione a coppie ritorte
- Lunghezza: 25 m
- Categoria: CAT 7
- Colore: arancione
- CPR: Dca
- Cappotto: LSOH
- Schermatura: S-FTP, coppie schermate in lamina e treccia metallica
- Struttura del cavo: 4 x 2 AWG 23/1, coppia ritorta solida
- Assortimento: Cavi di installazione a doppino intrecciato
- Categoria: CAT 7
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- CPR: Dca
- Lunghezza: 25 m
- Colore: arancione
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 23/1, doppino "solid core"

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



DIGITUS

CPR Symbol
 B2ca: Gefahr hoch
 Cca: Hoch
 Dca: Mittel
 Eca: Gering

Brandverhalten
 s1a
 d1
 a1

Leitungsgebilde
 1+
 3

Adaptieren der verschiedenen Maße
 1+ Typisierung
 3 Typisierung

Zusätzliche Informationen
 S: Produktbeschreibung
 d: Technische Zeichnung
 a: Abmessungen

Certificate
 No. 18584-11
 Class B

Zertifikat
 No. 18584-11
 Klasse B

GHMT Type Approval

Certificate
 No. 18439-10-1
 Category 7

Zertifikat
 No. 18439-10-1
 Kategorie 7

GHMT Type Approval

DIGITUS

Leitungsgebilde

PROF.	NET	NET	PL NET	ACE	PL ACE	PL	ELNET	PL ELNET
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1.1	2.2	3.4	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
1.1	1.8	2.8	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
1.0	1.8	2.8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
1.0	1.8	2.8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
1.0	1.8	2.8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
1.0	1.8	2.8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
1.0	1.8	2.8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
1.0	1.8	2.8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
1.0	1.8	2.8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4



DIGITUS

Produktinformation

Physikalische Spezifikationen

Elektrische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

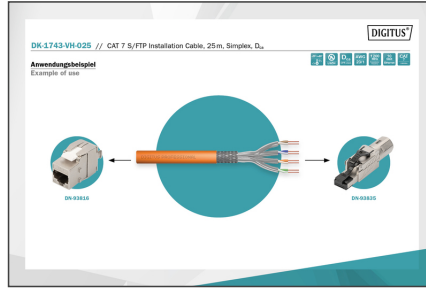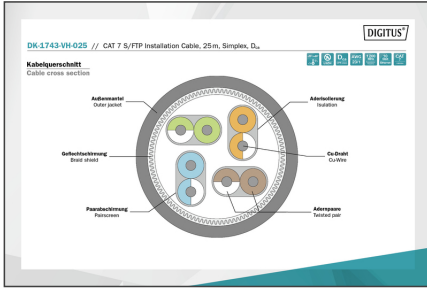

DIGITUS

CAT 7 S/FTP Installation Cable, 25m, Simplex, Dca

AWG 23/1, 1200 MHz, 10 Gbit Ethernet, CAT 7, 20° / +50°, LSZH, Dca, CPR class

