


# DIGITUS Câble optique actif 100G QSFP28to QSFP28 10m

DN-81626  
EAN 4016032480990

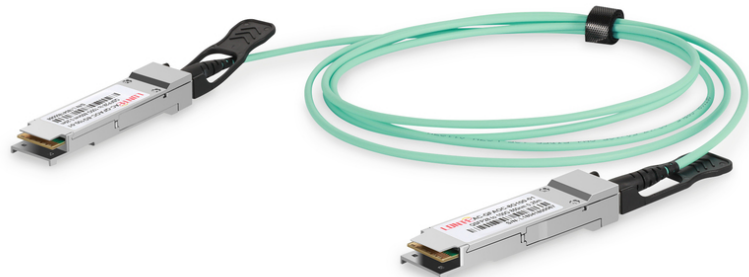

### Câble 100G QSFP28to QSFP28Active Optical MMF 850nm 10m

Les câbles actifs DIGITUS® 100G QSFP28 AOC sont une solution de connectivité de proximité puissante et à faible consommation d'énergie. Ils sont conformes à la norme SFF-8431 SFP+ Electrical MSA, SFF-8432 SFP+ Mechanical MSA et QSFP28 MSA compliant. Ils utilisent 4 canaux full duplex, chaque canal étant capable de transmettre des données à des vitesses allant jusqu'à 25Gb/s, ce qui donne un taux agrégé allant jusqu'à 103,1Gb/s. Les câbles actifs DIGITUS® 100G QSFP+ AOC permettent d'augmenter la densité des ports et de réaliser des économies sur l'ensemble du système. Grâce à la programmation spécifique de chaque câble QSFP28, l'adaptation aux besoins de tout environnement informatique peut être garantie en toute sécurité.

**Connexions Ethernet 100 gigabits, connexions Infiniband, infrastructure de câblage pour centres de données. Marques compatibles : Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL**

- 10 m de distance maximale

- Modules émetteurs-récepteurs 4 canaux full-duplex
- 4 canaux de réseau VCSEL 850nm, 4 canaux de réseau de photodétecteurs PIN
- Débit de données de transmission jusqu'à 28,05 Gbps par canal, 100 Gbps au total
- Longueur de connexion maximale de 70 m pour OM3 MMF et 100 m pour OM4 MMF
- Facteur de forme QSFP enfichable à chaud, prise de raccordement MPO unique
- Fonctions de diagnostic numérique intégrées
- Tension d'alimentation de 3,3 V ; faible consommation <3,5 W
- Température de fonctionnement du boîtier 0°C à +70°C
- Conforme à la directive RoHS 6 (sans plomb)
- SFF-8431 SFP+ MSA électrique
- SFF-8432 SFP+ Mécanique MSA
- Température de stockage : -40 à 85 °C
- Marques compatibles : Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Support DDM: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	16.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.20	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Net single without Packaging	0	0.32	5.80	1.40	1.50	12.18