

DIGITUS Piètement de table réglable en hauteur électriquement, forme en L à 90°, 3 moteurs, 2 positions, blanc

DA-90453
EAN 4016032487418



Piètement de table réglable en hauteur électriquement, forme en L Hauteur 124 – 208 cm, 120 kg max., blanc

Le piètement de table réglable en hauteur électriquement de DIGITUS® vous permet de transformer facilement votre bureau en un poste de travail assis/debout ergonomique. Économisez le temps et l'argent consacrés à trouver un bureau réglable en hauteur et utilisez plutôt notre kit d'installation pour transformer votre poste de travail en station debout/assis. Ce modèle peut être utilisé pour des plateaux de table de 120-180 cm et 140-200 cm de long. Nous recommandons des profondeurs de plateau comprises entre 55 et 100 cm. Le panneau de contrôle permet de mémoriser 4 positions en hauteur et de les modifier à tout moment en appuyant sur un bouton. La hauteur s'affiche sur l'écran LED. La protection anti-collision intégrée empêche tout choc contre d'éventuels obstacles lors de la montée ou de la descente de la table.



Transformez votre bureau en poste de travail assis / debout ergonomique Réglable en hauteur électriquement, réglage variable, peut être installé à droite ou à gauche. Protection anti-collision et fonction de mémoire pour le réglage de la hauteur.

- Capacité de charge maximale jusqu'à 120 kg
- Cadre flexible et réglable : Entretoise transversale (112 – 165 cm) x entretoise longitudinale (130 – 180 cm)

- Convient pour les plateaux : 120 – 180 cm x 140 – 200 cm et une profondeur de 55 – 100 cm
- L'entretoise longitudinale (3ème pied) peut être montée à gauche ou à droite
- Réglage confortable et électrique de la hauteur (sans plateau de table) : 72 – 120 cm
- Panneau de commande pour le réglage de la hauteur avec écran LED (3 réglages de luminosité) et fonction de mémoire pour 4 réglages de hauteur
- Fonction anti-collision (capteur G) avec 3 réglages de sensibilité – détection d'obstacles lors du mouvement vers le haut et vers le bas
- Système d'arrêt automatique – arrête le moteur en cas de résistance et le piètement se rétracte automatiquement
- 3 moteurs pour un réglage simple et silencieux (< 50 dB) de la hauteur – vitesse de levage 25 mm/sec.
- 3 pieds (58,5 cm de large) avec 2 patins chacun pour un réglage précis permettent de compenser les inégalités du sol
- Poids : 30 kg
- Forme : Forme en L
- Couleur : Blanc
- Câble d'alimentation : Euro, connecteur type C, CEE 7/16) – C7, prise de l'appareil, longueur : 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	34.60	35.70	95.20	18.50	0.00
Packaging Unit Inside	1	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	30.00	120.50	112.00	72.00	0.00

More images:

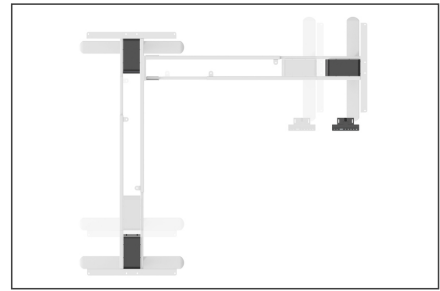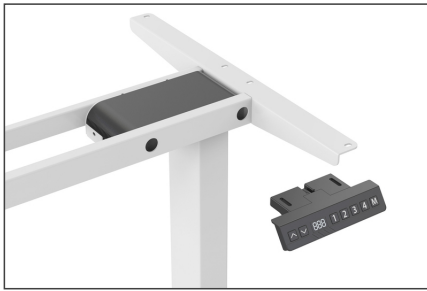

DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White

Load Capacity
 Lifting Speed
 Collision Protection
 Height Adjustment
 Cable Length

Control panel for height adjustment with LED display, 12 frequency settings and memory function for 4 height settings. (Detailed description of the control panel's features and settings.)

Motor

Control Panel with LED Display, 12 frequency settings and 4 memory functions.

DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White

Load Capacity
 Lifting Speed
 Collision Protection
 Height Adjustment
 Cable Length

Flexibly adjustable frame: height-adjustable (120 - 180cm), fixed dimensions (width: 120cm, depth: 120cm).

Flexibly adjustable frame: height-adjustable (120 - 180cm) for fixed dimensions and can be converted to the standard 120cm square size (120x120cm) with the 2nd motor. (Detailed description of the frame's flexibility and conversion options.)

DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White

Load Capacity
 Lifting Speed
 Collision Protection
 Height Adjustment
 Cable Length

Height adjustable: lifting speed adjustable: 12 frequency settings, 120cm x 120cm x 120cm (standard) 120cm x 120cm x 120cm (flexible).

Controlled and mechanical height adjustment (without locking) 12 cables ensure the electronic synchronization (same frequency) 12 - 120cm.

DA-90453
Electrically Height-Adjustable Table Frame, 90° L-shape,
Triple Motor, 2-stage, White

Load Capacity
 Lifting Speed
 Collision Protection
 Height Adjustment
 Cable Length

Flexibly adjustable frame: height-adjustable (120 - 180cm), fixed dimensions (width: 120cm, depth: 120cm).

Flexibly adjustable frame: height-adjustable (120 - 180cm) for fixed dimensions and can be converted to the standard 120cm square size (120x120cm) with the 2nd motor. (Detailed description of the frame's flexibility and conversion options.)

