


DIGITUS Switch industriale PoE a 8 + 2 porte Gigabit Ethernet

DN-651151
EAN 4016032489276

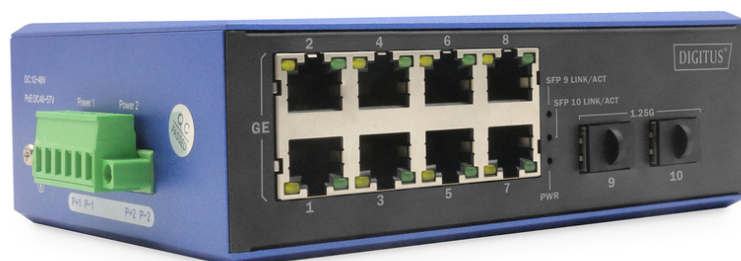

Switch industriale 8+2 porte Gigabit Ethernet PoE 8 porte GE RJ45, 2 porte GE SFP

Il DN-651151 è un robusto switch industriale Gigabit Ethernet PoE a 8+2 porte per ambienti difficili. Con prestazioni wire-speed non bloccanti, offre 8 porte RJ45 10/100/1000 BASE-TX (fino a 30 W PoE ciascuna) + 2 porte 1000 Base-Fx. L'alloggiamento IP40 con alimentazione ridondante è ideale per il monitoraggio, la gestione del controllo e i servizi wireless con temperature da -40° a 80°.

8 porte PoE 10/100/1000 BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx. L'alloggiamento IP40 con alimentazione ridondante è ideale per il monitoraggio, la gestione del controllo e i servizi wireless con temperature da -40° a 80°.

- Supporta il controllo di flusso e la contropressione IEEE802.3x
- Supporta la tecnologia store-and-forward per ottimizzare la trasmissione dei dati
- Rilevamento/impostazione automatica di velocità e half/full duplex
- 8 porte PoE fino a 30 W
- Larghezza di banda: 20 Gbps
- Buffer di pacchetti: 2 Mbit
- Dimensione di inoltro dei pacchetti: 15 Mbps
- Dimensione della tabella degli indirizzi MAC: 4K
- Velocità di trasmissione Jumbo: 9000 byte
- Protezione ESD: 6 kV (CC)
- Protezione EFT: 6 kV (DC)
- Alloggiamento in metallo, IP40
- Protezione da fulmini e sovratensioni da 4 kV
- Adatto per il montaggio su guida DIN (guida top-hat)
- Alimentazione ridondante con funzione di protezione dall'inversione di polarità

- Alimentazione: da 48 a 57 V
- Consumo di energia: <8 W
- V-LAN: no
- Connessione terminale rimovibile
- Grado di protezione: IP40
- Dimensioni: 142,5 x 107,1 x 53 mm
- Peso: 0,62 kg
- Temperatura di esercizio: da -40 a 80 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 a 80 °C
- Umidità: da 5% a 95% (senza condensa)
- MTBF: 300.000
- Budget PoE totale: 240 W
- Numero di porte: 8
- Budget di potenza PoE: 200 W
- Standard PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: sì
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 2
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Guida DIN
- VLAN: no

Package contents

- 1 switch industriale Gigabit Ethernet PoE
- 1x Manuale Bentzer

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 14 | 12.85 | 22.50 | 39.00 | 46.50 | 40,803.80 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.91 | 6.60 | 15.80 | 21.30 | 2,221.16 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.76 | 4.42 | 10.30 | 14.37 | 654.20 |

More images:

