


# DIGITUS Modulo Keystone CAT 6A, schermato, attrezzi per l'installazione non necessari - 8 pezzi

DN-93615-8  
EAN 4016032490579

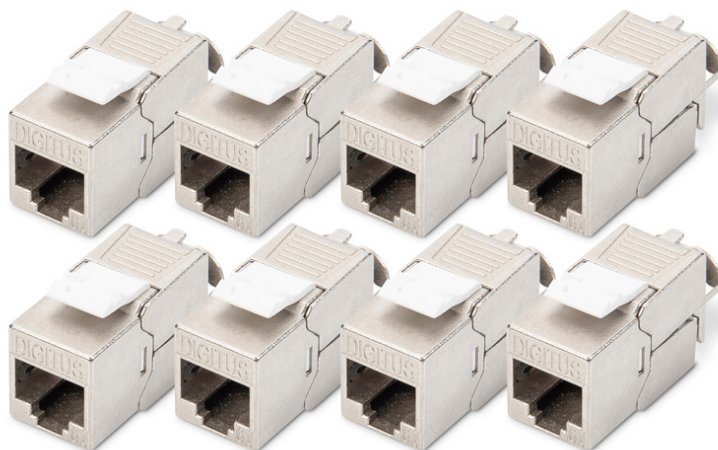

### CAT 6A Keystone Jack, shielded, 8 pcs. tool free connection

El juego de módulos Keystone CAT 6A apantallados DN-93615 de DIGITUS® convence por sus estándares orientados al futuro y su calidad superior para su red. El diseño compacto permite una instalación en serie de 483 mm (19") 1U. La instalación sin herramientas se realiza mediante regletas IDC, con código de colores según EIA/TIA 568 A y B. Además, con su construcción compacta, el módulo cabe en cajas de conexión modulares de diseño compatible.

### Installazione semplice e veloce, non sono necessari attrezzi speciali

- Categoria 6A, 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Adatto per PoE/PoE+ (IEEE 802.3af, 3at)
- Adatto per montaggio di pannello di distribuzione e prese
- Presa RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo mediante morsetto a perforazione d'isolante, codifica a colori ai sensi di EIA/TIA 568 A & B
- Serracavo e fissaggio cavo mediante supporto cavi intelligente
- Attacco di montaggio senza attrezzi
- Aderenza a 360°

- Materiale alloggiamento: Pressofusione di zinco, nichelato
- Materiale del contatto: Bronzo fosforoso
- Rivestimento dei contatti: Nickel, placcato oro 0,5 µ
- Forza d'innesto: Max. 30N (ai sensi di IEC 60603-7-51)
- Forza di tenuta: 7,7 kg tra presa e connettore
- Temperatura operativa: da -20°C a +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cicli d'inserzione: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diametro conduttore in rame: AWG (26/7 - 22/1), conduttori flessibili e cavo rigido
- Testato con cavo di installazione massiccio AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 Cat.7A)
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cavo di installazione AWG 22/1 Cat.7A)
- Installazione senza attrezzi mediante morsetti a perforazione d'isolante LSA, codifica a colori ai sensi di EIA/TIA 568 A & B
- Supporto dei cavi intelligente (richiudibile)
- Set di moduli trapezoidali CAT 6A: 8 pz.
- Dimensioni (AxLxP): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g
- Categoria: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	3.20	36.00	36.00	22.00	28,512.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	10.00	13.00	2.10	273.00
Net single without Packaging	0	0.00	3.10	1.50	2.10	9.76

More images:

