

DIGITUS Contenitore SOHO PRO a parete - 254 mm (10") - 315x300 mm (LxP)

DN-49101
EAN 4016032493631



Contenitore da 10" 6U montato a parete, SOHO PRO 325 x 315 x 300 mm, nero

A casa, in ufficio o per quadri di sottodistribuzione con spazio limitato: Con le soluzioni compatte da 254 mm (10") della serie SOHO PRO, potete installare la vostra rete ovunque vogliate. Disponibili in tre unità di altezza (6U, 9U, 12U), gli armadi a parete sono dotati di una porta a vetro pieno e di un ingresso cavi nel tetto e nella base. All'interno è installata una coppia di guide zincate da 254 mm (10") etichettate con le unità di altezza leggibili. Queste possono essere regolate in profondità. Ogni armadio è una robusta struttura in acciaio realizzata con lamiere di spessore fino a 1,5 mm. La colorazione è a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). Le cerniere delle porte possono essere sostituite. Gli armadi di rete vengono forniti non assemblati in una confezione piatta ottimizzata. Il montaggio avviene in pochi passaggi ed è un gioco da ragazzi grazie alle istruzioni passo-passo allegate.

La serie di armadi a parete DIGITUS® SOHO PRO si distingue per l'efficiente fornitura in confezione piatta ottimizzata e per l'installazione particolarmente semplice.

- Grado di protezione IP20
- Porta in vetro di sicurezza con serratura
- Angolo di apertura della porta di 200°
- Chiusura a 1 punto sulla porta d'ingresso
- Guide profilate da 254 mm (10") montate anteriormente all'interno dell'involucro, zincate

- Le guide profilate da 254 mm (10") sono regolabili in profondità
- Lamiera d'acciaio di spessore 1,1 - 1,5 con elevata capacità di carico, verniciata a polvere
- Ingresso cavi con striscia di spazzole nel tetto e con copertura in plastica nel pavimento
- Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva
- Profondità di installazione dei componenti max. 254 mm
- Dimensioni del prodotto (A x L x P): 325 x 315 x 300 mm
- Dimensioni dell'imballaggio (A x L x P): 175 x 360 x 340 mm
- Peso (netto / lordo): 5,01 / 5,25 kg

Attributes


- Capacità di carico: 30 kg
- Colore: nero, RAL 9005
- Larghezza: 316 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 6
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: no

Package contents

- Chiave 2x
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	5.25	34.00	36.00	17.50	21,420.00
Packaging Unit Inside	1	5.25	34.00	36.00	17.50	21,420.00
Packaging Unit Single	1	5.25	34.00	36.00	17.50	21,420.00
Net single without Packaging	0	5.01	30.00	31.50	32.50	0.00

More images:

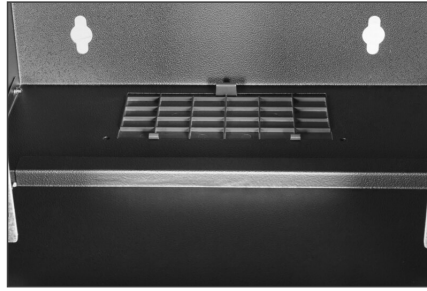

DN-49101
Wall Mounting Cabinet 50HD PRO
254mm (10") - 313x200mm (WxD)

DIGITUS

1. Slide the cabinet panel into the lock in the direction of the arrows. The standard top screws of the cabinet panel will be inserted into the top slots of the lock. Insert the bottom edge of the panel into the bottom edge of the cabinet panel. Push upwards on the cabinet panel to the point of the lock.

2. As the cabinet on this floor, the lock panel should be moved. Push down on the top panel. Be sure the location of the bottom panel connector and the location of the top panel connector.

3. Push the top panel down to the lock. The cabinet is ready to use.

DN-49101
Wall Mounting Cabinet 50HD PRO
254mm (10") - 313x200mm (WxD)

DIGITUS

1. Make the top panel of the cabinet out of the lock.

2. Push down the top panel of the cabinet. Be sure the location of the bottom panel connector and the location of the top panel connector.

3. Push the top panel down to the lock. The cabinet is ready to use.

4. Push the top panel down to the lock. The cabinet is ready to use.

