

DIGITUS Cavo USB in silicone, USB 40Gbps, 0,5 m, nero

AK-300344-005-S
EAN 4016032496090



Cavo di collegamento USB in silicone, USB-C - USB-C 0,5 m, USB 4.0 Gen3, 40G, 240W, 8K, nero

Connessione affidabile e semplice dei dispositivi USB-C con il PC grazie al cavo in silicone morbido e flessibile. Velocità di trasferimento dati di 40 Gbit/s per la sincronizzazione e il trasferimento dei dati, una risoluzione dello schermo 8K e una specifica di erogazione di potenza di 240 W per la ricarica sono possibili con questo cavo tuttofare di alta qualità.

Ricarica e sincronizzazione rapida grazie al cavo di collegamento in silicone morbido e di alta qualità. Trasmissione video 8K possibile con la versione USB 4.0 Gen3

- Supporta velocità di trasferimento dati di 40 Gbps
- Retrocompatibile con USB 3.2/USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1
- Supporta la funzione di alimentazione USB a 48 V, 5 A e 240 W.


- Supporta 8K (7680x4320) @60Hz e 4K (3840x2160) @120Hz
- Cavo resistente con una durata di vita fino a 10.000 curve (in base a test interni)
- La spina di tipo C può essere utilizzata su entrambi i lati





Attributes

- AWG: 30
- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB 4.0
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina USB C
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 0.5 m
- Schermatura: tripla schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	6.87	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.27	2.30	24.00	30.00	1,656.00
Packaging Unit Single	1	0.02	0.74	21.00	11.50	179.91
Net single without Packaging	0	0.01	0.65	12.00	10.00	78.00

More images:

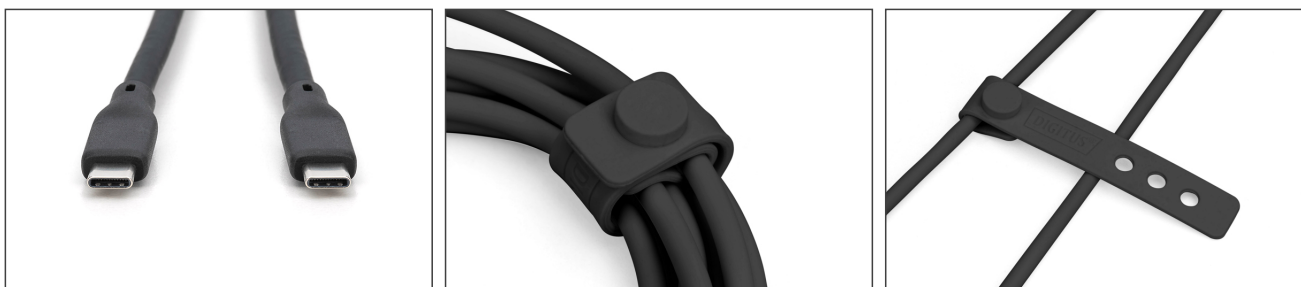

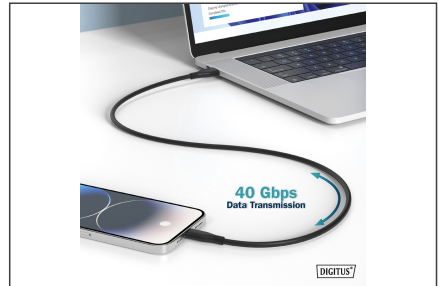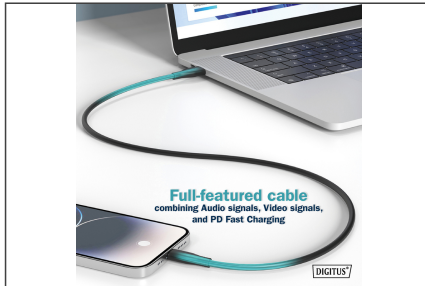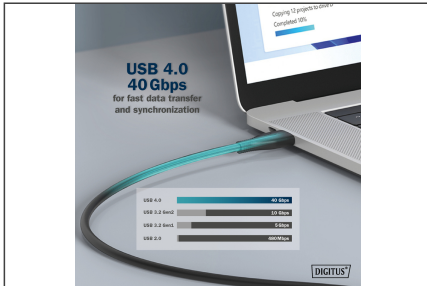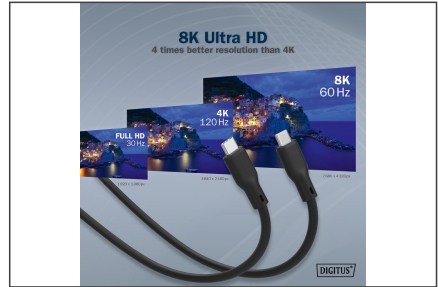

USB 4.0	40 Gbps
USB 3.2 Gen2	20 Gbps
USB 3.1 Gen2	10 Gbps
USB 3.0	5 Gbps

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W

PD 3.2 (40W/65W)	240 W
PD 3.1 (20W/65W)	100 W
PD 3.0 (20W/7.5W)	7.5 W