

DIGITUS Alloggiamento per disco rigido USB M.2, SSD, esterno, SATA, 6Gbps, USB 3.1 Gen2, alluminio, senza attrezzi

DA-71154
EAN 4016032497554



Custodia per disco rigido USB, esterna, SATA 6Gbps, USB 3.1 Gen2, alluminio, senza attrezzi

L'alloggiamento per SSD M.2 SATA DA-71154 offre una soluzione di archiviazione potente e versatile per tutte le esigenze di dati. Supporta moduli M.2 nei formati 2230, 2242, 2260 e 2280 ed è compatibile con un'ampia gamma di unità SSD. Con una capacità fino a 8 TB, offre spazio sufficiente per tutti i vostri file e dati. Grazie alla velocità di trasferimento dati di 6 Gbps e all'interfaccia USB 3.1 Gen 2, retrocompatibile con USB 3.1, 3.0, 2.0 e 1.1, è possibile godere di trasferimenti di file rapidi e prestazioni fluide. Il design plug-and-play consente una facile installazione senza complicate impostazioni. Il robusto chipset JMS576B garantisce prestazioni affidabili ed efficienti, mentre l'indicatore LED integrato consente di monitorare facilmente lo stato dell'unità SSD. Il resistente ed elegante involucro in alluminio in Pantone 430C offre un'eccellente dissipazione passiva del calore. Con dimensioni compatte di 101x32x10 mm e un peso di soli 97 g, l'alloggiamento è ideale per l'uso mobile e compatibile con Windows, macOS, Linux, Google Chrome OS, Android e iOS.

L'alloggiamento per SSD M.2 SATA DA-71154 diventerà la vostra soluzione preferita per l'archiviazione ad alta capacità e ad alta velocità. Questo elegante alloggiamento senza attrezzi supporta mini SSD in formato M.2 B+M.

- Mini SSD supportati in formato: M.2, B+M Key
- Tecnologia di archiviazione supportata: SATA
- Capacità massima supportata: 8TB
- Metodo di installazione: senza attrezzi



- Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s
- Supporta moduli M.2 nel formato: 2230, 2242, 2260, 2280.
- Tasti supportati: Tasto B+M
- Standard USB: USB 3.1 Gen2
- Retrocompatibile con USB: 3.1/ 3.0 / 2.0 / 1.1
- Chipset: JMS576B
- Indicatore di attività a LED: sì
- Alloggiamento: alluminio
- Dissipazione del calore: passiva
- Supporta il Plug & Play
- Alimentazione tramite connessione USB
- Supporta Win 11, 10, 8, 7
- Supporta: Android / iOS
- Supporta macOS, Linux 2.4.x o versioni successive, Google Chrome OS 9.x o versioni successive.
- Temperatura di esercizio: da 5 a 50°C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70°C
- Umidità durante il funzionamento: dal 5 al 90% (senza condensa)
- Dimensioni: 101x32x10 mm
- Peso: 97 g
- Colore: Pantone 430C
- Prodotti USB-C: sì

Package contents

- Alloggiamento esterno per unità SSD, M.2 - USB Tipo-C
- Cavo USB (C - A), 20 cm
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	5.00	48.00	39.50	17.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	15.40	9.60	3.90	576,576.00
Net single without Packaging	0	0.16	12.90	1.30	5.10	85,527.00

More images:

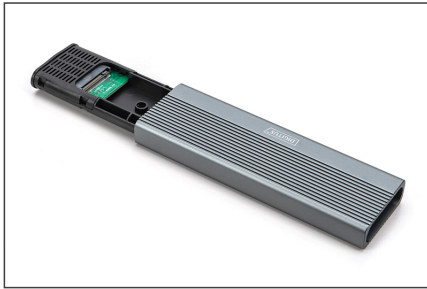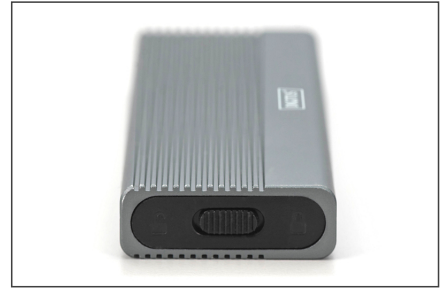

DA-71154
USB Hard Disk Enclosure, External, SATA 6 Gbps,
USB 3.1 Gen2, Aluminum, Toolfree

USB Icon
 USB 3.1
 Plug and Play
 Data Transfer Rate
 Toolfree
 Operating Temperature

USB-C
 USB-A

DA-71154
USB Hard Disk Enclosure, External, SATA 6 Gbps,
USB 3.1 Gen2, Aluminum, Toolfree

Wide compatibility: Supports M.2 modules in 2280, 2242, 2260 and 2280 formats, compatible with a wide range of SSDs.

- Supports 2280
- Supports 2242
- Supports 2260
- Supports 2280

Left and Right Side Mount M.2 SSDs

DA-71154
USB Hard Disk Enclosure, External, SATA 6 Gbps,
USB 3.1 Gen2, Aluminum, Toolfree

Housing
Aluminum

Max. supported capacity
8TB

DA-71154
USB Hard Disk Enclosure, External, SATA 6 Gbps,
USB 3.1 Gen2, Aluminum, Toolfree

1. Slide the push button and put out the blank disc.
2. Remove the blank mounting bracket. Put the blank disc into the read side.
3. The edge of the blank bracket is aligned by 90°.
4. Plug the illuminated green cord to the hard disk slot on the upper side.

DA-71154
USB Hard Disk Enclosure, External, SATA 6 Gbps,
USB 3.1 Gen2, Aluminum, Toolfree

USB Icon
 USB 3.1
 Plug and Play
 Data Transfer Rate
 Toolfree
 Operating Temperature

Fast data transfer
Data transfer rate of 10Gbps. Not for the business and security applications.

USB 3.1 Gen 2 features
Supports the technology with high-speed compatibility for USB 3.1, G2, G1 and G3.

Plug and play
Always connect via USB and get instant storage setup.

Compatibility support
Compatible with Windows, Mac OS, Linux, Android, iPhone OS, Android and etc.

DA-71154
USB Hard Disk Enclosure, External, SATA 6 Gbps,
USB 3.1 Gen2, Aluminum, Toolfree

USB Icon
 USB 3.1
 Plug and Play
 Data Transfer Rate
 Toolfree
 Operating Temperature

