


DIGITUS CAT 6A F-FTP Slim Patchkabel, AWG 32/7

DK-1632-A-015S-Y
EAN 4016032498117

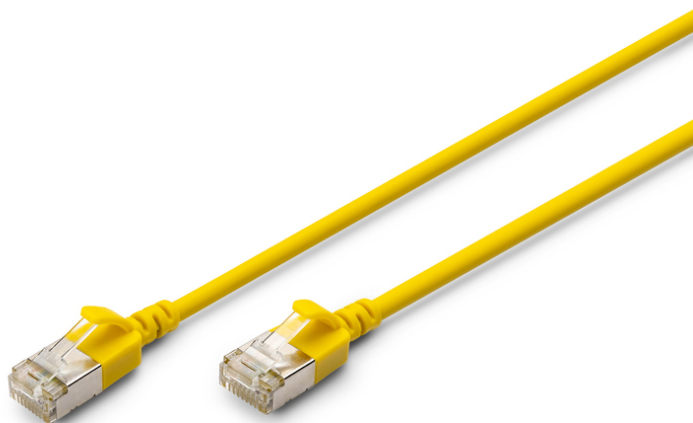

CAT 6A F-FTP Slim Patchkabel, kupfer, LSZH AWG 32/7, Länge 1.5m, Gelb

DIGITUS® Slim Patchkabel zeichnen sich durch ihren geringen Außendurchmesser und den flexiblen Mantel aus. Das schlanke Design ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in Ihrem Netzwerk. Darüber hinaus werden DIGITUS® Slim-Patchkabel nach den Normen ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A gefertigt. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation mit der ISO & EN Kanalspezifikation übereinstimmt und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Die Leistung wurde bis zu 500 MHz getestet, einschließlich Leistungsmerkmalen wie Nahnebensprechen („NEXT“). DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt, um alle Anforderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen zu erfüllen. Jedes Kabel ist mit einer vergossenen Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Zusätzlich verfügt die Hülse über einen Verriegelungshebelschutz, der ein Abknicken der Kabel und ein Abbrechen des Verriegelungshebels vom Stecker verhindert.

Zukunftsorientierte Standards und High-End-Qualität für Ihr Netzwerk.

- Kategorie: CAT6A
- Schirmung: F-FTP
- Länge: 1,5 m
- Farbe: gelb
- Schlanke Version: Ja
- Außenmantel: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Gesamtdurchmesser: 3,8 mm ± 0,15 mm
- Leiter verseilt: AWG 32/7 blankes Kupfer, 0,12 ± 0,005 mm

- Isolierungen: HD-PE (Hochdichtes Polyethylen)
- Biegeradius: 15x OD
- Stecker: RJ45-Stecker
- Farbcode: Orange x Weiß, Grün x Weiß, Blau x Weiß, Braun x Weiß
- Verdrahtungsstandard: EIA/TIA 568B
- PIN-Belegung: 1:1
- Durchgangswiderstand: 376,96Ω/km maximal bei 20 °C
- Ungleichgewicht des Widerstandes: maximal 3%
- Betriebstemperatur: -20 °C bis zu +60 °
- Schwerentflammbarkeit: IEC 60332-1
- Rauchemission: IEC 61034
- Typische Anwendungen: IEEE 802.3: 10BASE-T; 100BASE-T; 1000BASE-T
- Normen: ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
- Durchschlagfestigkeit: AC 500V für 1 Minute ohne Durchschlag (TIA/EIA-364-21)
- Lebensdauer: 750 Steckzyklen
- Verpackung: DIGITUS Polybag

Merkmale

- Kategorie: CAT 6A
- Schirmung: F-FTP - Folienabschirmung und Paare in Metallfolie
- Länge: 1.5 m
- Farbe: gelb
- Slim Version: ja
- Flat Version: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	250	16,40	30,00	30,00	46,00	41.400,00
Innen-VPE	10	0,65	6,00	20,00	23,00	2.760,00
Einzel-VPE	1	0,06	1,00	16,00	18,00	288,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

CAT6, F/FTP Slim Patch Cord
Especially developed to meet all requirements in various application areas

- CAT 6E
Full Compatibility
- 10 Gbps
Data Transmission
- AWG 23.5
Wire Gauge
- Shielded
Cable Delivery
- Low Smoke
Zero Halogen

DIGITUS

Nearly half as thick

Perfect for cable management in high density solutions

DIGITUS

Smaller bending radius
thanks to the small outer diameter and flexible jacket

DIGITUS

Slim and flexible design
to save space in confined areas

<p>3 m Standard Patch Cable</p> <p>Ø 5.7 mm</p>	<p>3 m Slim Patch Cable</p> <p>Ø 3.8 mm</p>
---	---

DIGITUS

Compact Connectors
ideal for usage in confined spaces

<p>Standard Patch Cable</p> <p>38.3 mm</p> <p>21.0 mm</p>	<p>Slim Patch Cable</p> <p>34.3 mm</p> <p>12.7 mm</p>
---	---

DIGITUS