


# Planet Switch industriale gigabit a 4 porte, gestito, 2 uplink

IGS-5225-4T2S  
EAN 4711605282406

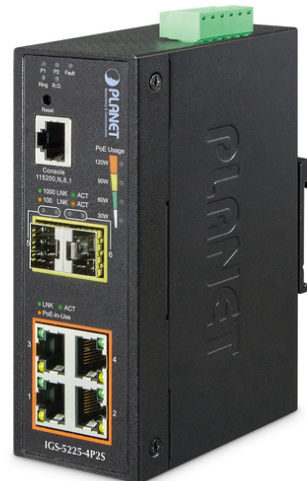

## Switch Gigabit industriale Planet, guida DIN, 4xRJ45, 2xSFP, -40/+75°C, gestito

.6 Port Gigabit Ethernet Switch, senza ventola IP30 alloggiamento industriale per guida DIN, adatto anche per il montaggio, 4 x RJ45 10/100/1000 Mbps, auto MDI / MDI-X, slot SFP 2 x 100/1000 (per MFB e MGB parete moduli), temperatura di funzionamento da -40 a + 75 ° C, protezione ESD 5KV DC, consumo max. 8.5 watt, ingressi di corrente ridondanti 12-48V DC e 24V AC, alimentatore non incluso. vaste caratteristiche, ad esempio Modbus TCP, VLAN, LACP, anello ridondante (STP, RSTP, MSTP, G.8032 ERPS), QoS, Multicast, snooping IGMP, antistatica Strato 3 routing, ACL, IPv4 / IPv6, gestione Web, Console (RJ45 Seriale), SNMP e altro ancora. dimensioni molto

compatte solo 32x87x135 mm, peso 456 grammi.

- Numero di porte: 4
- Velocità Ethernet: Gigabit
- Uso industriale: si
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: SFP
- Gestito: si
- Numero di porte (Uplink): 2
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: Guida DIN
- VLAN: si

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	15	10.05	41.00	35.00	34.00	48,790.00
Packaging Unit Inside	1	0.67	20.00	14.00	9.00	2,520.00
Packaging Unit Single	1	0.67	20.00	14.00	9.00	2,520.00
Net single without Packaging	0	0.67	20.00	14.00	9.00	2,520.00

## More images:

