


DIGITUS Instalacijski kabel Kat.5e F/UTP, 100 m, simplex, Eca

DK-1521-V-1

EAN 4016032241119

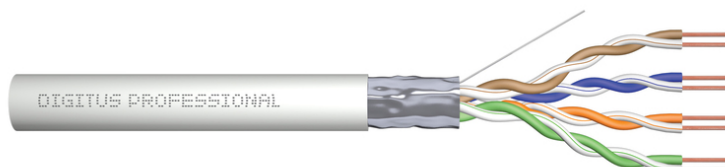

LAN KABEL F/UTP c5e DIGITUS 100m Eca (PVC), AWG 24/1, 100 m paper box, sx, grey

Digitus® instalacijski kabel Kat.5e F/UTP proizveden je kao 4x2xAWG23/1 i za brzine prijenosa do 100 MHz. PVC plašt sukladan je CPR Euro klasi Eca. Kabel je prikladan za sustave strukturnog kabliranja u sekundarnim i tercijarnim sektorima. Sukladan je slijedećim standardima ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-2-1.

Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema izrađena po standardima orijentiranim budućim zahtjevima.

- Fizička svojstva:
- Vodič: Neizolirani bakar bez olova, kruti AWG 24/1
- Izolacija: PE
- Ukupan broj izoliranih vodiča: 8, 4 parice
- Kod u boji: Plavo-bijela, narančasto-bijela, zeleno-bijela, smeđe-bijela
- Pojedinačna zaštita parice: Ne postoji
- Zaštita cijelog kabela: S folijom i žicom
- Ukupno plašt: Eca sukl. EN 50575; PVC
- Promjer vanjskog plašta (nominalni): Nominalni 0,55 mm
- Boja vanjskog plašta: Siva (RAL 7035)
- Mehaničke karakteristike:
- Vučno opterećenje: 150N maks.
- Dinamički radijus savijanja: 8x AD mm min.

- Statički radijus savijanja: 4x AD mm min.
- Raspon temperatura za prijevoz i skladištenje: -20 °C do +75 °C
- Raspon radne temperature: -20 °C do +60 °C
- Temperaturni raspon instalacije: 0°C do +50°C
- Vanjski promjer Simplex (nominalni): Nominalni 6,1 mm
- Električne karakteristike:
- Impedancija: 100± 5 Ω @ 1-100 MHz
- Kapacitet: 40 pF/m nominalni @ 800 Hz
- Nebalansirani kapacitet (parica-uzemljenje): 1,5 pF/m maks @ 1 KHz
- Otpor izolacije: 5 GΩ x km min.
- Otpor DC petlje: 147 Ω/km maks. (2% maks. nebalansirani otpor)
- Napon: 72 Vdc maks.
- Prigušenje spoja: CA-tip 3
- Kašnjenje: 535 nS/100 m maks.
- Kašnjenje signala: 20 nS/100 m maks.
- Klasa odvajanja: „b” sukl. EN 50174-2
- NVP: 69%
- Asortiman: Instalacijski kabeli s upredenim paricama
- Kategorija: CAT 5e
- Oklop: F-UTP, oklop od folije
- CPR: Eca
- Duljina: 100 m
- Boja: sivi
- Kapica: PVC
- Struktura: 4 x 2 AWG 24/1, kruto upletena parica

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	16.00	40.00	30.00	30.00	36.00
Packaging Unit Inside	1	4.00	30.00	30.00	10.00	9.00
Packaging Unit Single	1	4.00	30.00	30.00	10.00	9.00
Net single without Packaging	0	0.00	30.00	30.00	10.00	9.00

More images:

