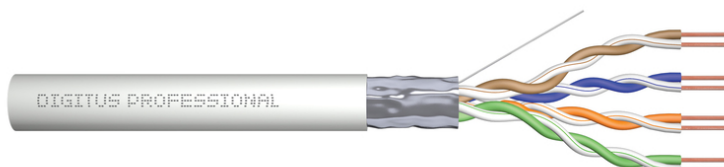


DIGITUS Instalacijski kabel Kat.5e F/UTP, 305 m, Eca

DK-1521-V-305
EAN 4016032241126



LAN KABEL F/UTP c5e PVC DIGITUS 305m Eca (PVC), AWG 24/1, 305 m paper box, sx, grey

Digitus® instalacijski kabel Kat.5e F/UTP proizveden je kao 4x2xAWG23/1 i za brzine prijenosa do 100 MHz. PVC plašt sukladan je CPR Euro klasi Eca. Kabel je prikladan za sustave strukturnog kabliranja u sekundarnim i tercijarnim sektorima. Sukladan je slijedećim standardima ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-2-1.

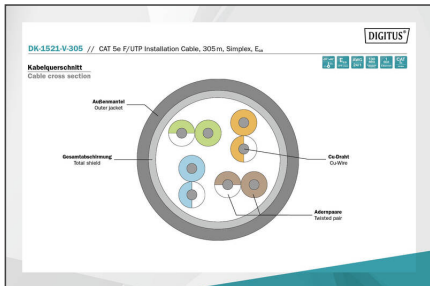
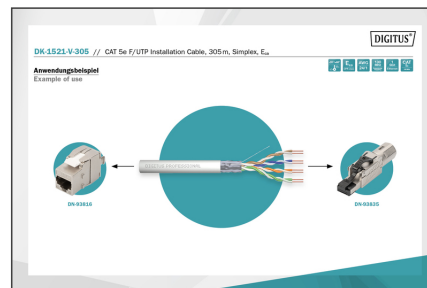
Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema izrađena po standardima orijentiranim budućim zahtjevima.

- Fizička svojstva:
- Vodič: Neizolirani bakar bez olova, kruti AWG 24/1
- Izolacija: PE (Polietilen)
- Ukupan broj izoliranih vodiča: 8, 4 parice
- Kod u boji: Plavo-bijela, narančasto-bijela, zeleno-bijela, smeđe-bijela
- Pojedinačna zaštita parice: Ne postoji
- Zaštita cijelog kabela: S folijom i žicom
- Ukupno plašt: Eca sukl. EN 50575; PVC
- Promjer vanjskog plašta (nominalni): Nominalni 0,55 mm
- Boja vanjskog plašta: Siva (RAL 7035)
- Mehaničke karakteristike:
- Vučno opterećenje: 150N maks.
- Dinamički radijus savijanja: 8x AD mm min.

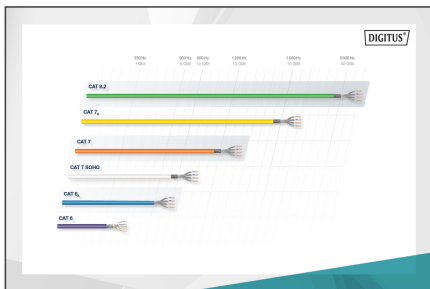
- Statički radijus savijanja: 4x AD mm min.
- Raspon temperatura za prijevoz i skladištenje: -20 °C do +75 °C
- Raspon radne temperature: -20 °C do +60 °C
- Temperaturni raspon instalacije: 0°C do +50°C
- Vanjski promjer Simplex (nominalni): Nominalni 6,1 mm
- Električne karakteristike:
- Impedancija: 100± 5 Ω @ 1-100 MHz
- Kapacitet: 40 pF/m nominalni @ 800 Hz
- Nebalansirani kapacitet (parica-uzemljenje): 1,5 pF/m maks @ 1 KHz
- Otpor izolacije: 5 GΩ x km min.
- Otpor DC petlje: 147 Ω/km maks. (2% maks. nebalansirani otpor)
- Napon: 72 Vdc maks.
- Prigušenje spoja: CA-tip 3
- Kašnjenje: 535 nS/100 m maks.
- Kašnjenje signala: 20 nS/100 m maks.
- Klasa odvajanja: „b” sukl. EN 50174-2
- NVP: 69%
- Asortiman: Instalacijski kabeli s upredenim paricama
- Kategorija: CAT 5e
- Oklop: F-UTP, oklop od folije
- CPR: Eca
- Duljina: 305 m
- Boja: sivi
- Kapica: PVC
- Struktura: 4 x 2 AWG 24/1, kruto upletena parica

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	27.00	43.00	43.00	25.00	46.23
Packaging Unit Inside	1	13.50	21.00	40.00	42.00	35.28
Packaging Unit Single	1	13.50	21.00	40.00	42.00	35.28
Net single without Packaging	0	11.33	41.00	40.00	18.00	29.52

[illegible]

Leistungsgemeinschaften Transmitter Properties									
PROG.	ATT.	MODE	POWER	AGE	PR-AGE	N.	BL-DET.	PERCENT	
NAME	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
0	4.1	90.0	90.0	90.0	42.0	10	40.0	97.0	
10	5	91.0	40.0	42.0	90.0	10.0	90.0	91.0	
10.0	90.0	40.0	40.0	90.0	10	90.0	90.0	91.0	
10	91.0	90.0	90.0	10.0	10.0	10	90.0	97.0	
10	90.0	90.0	90.0	10	10	10	90.0	90.0	
10	90.0	91.0	90.0	90	10	10	90.0	91.0	

[illegible]