


DIGITUS pigtail-ovi u boji, LC OM3 50/125 μ, simpleks

DK-25332-02/3
EAN 4016032263005

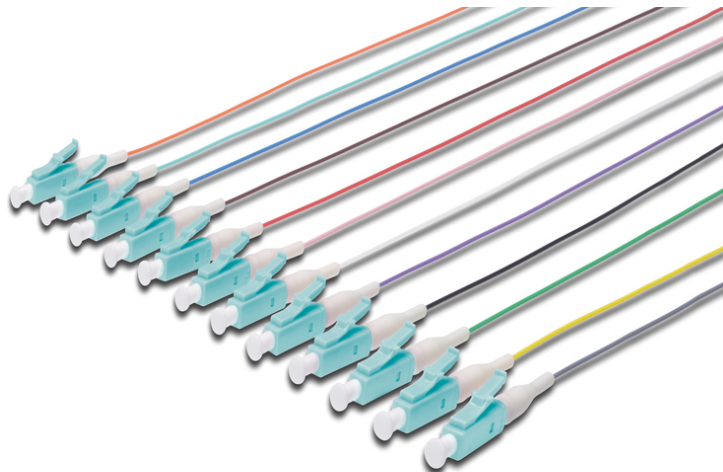

AL 5FPLC-02/03I-SET PIGTAIL 50μm OM3, 12 kom-D loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

DIGITUS® optički pigtail-ovi u boji dostupni su kao LC simpleks, SC simpleks i ST simpleks verziji i u ponudi u klasama OS2, OM2, OM3 i OM4 nude najbolje performanse i kvalitetu linka Vaše mreže. Konektor je sukladan IEC 61754-4 2002 i opremljen je s keramičkom ferulom od cirkonija. Pigtail-ovi u boji kodirani su sukladno IEC 304 (bijeli, ljubičasti, tirkizni, crni, crveni, rozi, narančast, sivi, zeleni, žuti, smeđi, plavi).

Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema izrađena sukladno najnovijim standardima.

- LC simpleks pigtail, OM3 50/125 μ 2 m
- Standard konektora sukl. IEC 61754-4 2002
- Radna temperatura: -25 °C ... +80 °C
- Temperatura skladištenja: -20 °C ... +65 °C

- Insertion loss MM PC: maks. 0.4 dB
- Return loss MM PC: > 25 dB
- Keramička ferula od cirkonija
- Dimenzije sekundarnog plašta: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Primarni premaz: Akrilat; Ø 250 ± 15 μm
- Obojeni sukladno IEC 304: bijela, ljubičasta, tirkizna, crna, crvena, roza, narančasta, siva, zelena, žuta, smeđa, plava
- 12 kom. u pakiranju
- Loose buffer
- Kabelski omotač: LSOH
- Klasa vlakna: OM3
- Konektor 1: LC
- Mod: Višemodni
- Promjer vlakna: 50/125μ
- Stopica: jednobojna
- Duljina: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	160	8.33	41.00	41.00	28.00	47.07
Packaging Unit Inside	20	1.04	19.00	19.00	12.00	4.33
Packaging Unit Single	1	0.05	17.00	17.00	1.00	289.00
Net single without Packaging	0	0.05	15.00	15.00	1.00	225.00