


DIGITUS Modularna spojnica Kat. 6A, klase EA, oklopljena

DN-93906
EAN 4016032291831

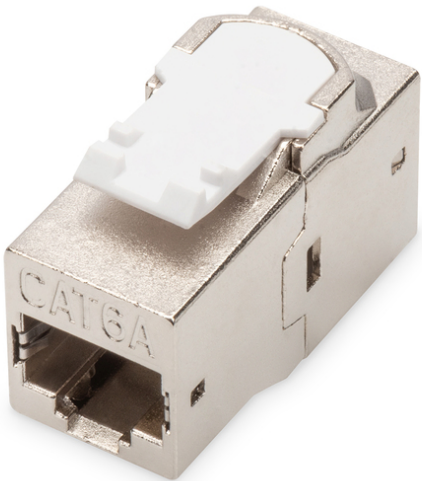

DN-93906 spojnica c6A STP-D RJ45 to RJ45, snap-in panel mount

Modularne spojnice iz DIGITUS® ponude su oklopljene i osiguravaju najbolje moguće performanse i kvalitetu linka Vaše mreže. Opremljene su sa 2 RJ45 utičnice, 1:1 i prikladne su za montažu u prespojne panele.

- Karakteristike prijenosa: Kategorija 6A, Klasa EA
- Primjer primjene: Do 500 MHz, 10GBase-T
- Standardi: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Općenite karakteristike:
- Prikladan za montažu u svim 483 mm (19") komunikacijskim ormarima
- 2x RJ45 ženski, 8P8C
- 360° oklop
- Povezivanje 1:1
- Tehničke karakteristike:

- Materijal kućišta: Lijevani cink, poniklovan
- RJ45 ženski: ABS UL 94V-0
- RJ45 ženski: Sa slojem fosforne bronce, pozlata kontakta 0,5 µm
- RJ45 zaštita kućišta: Kositrena bronca
- Ploča vodiča: FR4, UL 94V-0
- Fizička svojstva:
- Sila umetanja: Maks. 30 N (IEC 60603-7-5)
- Čvrstoća držanja: 7,7 kg između utikača i utičnice
- Temperatura uporabe: -20° C do +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Broj priključenja: > 750 sukladno ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Držač: > 200 sukladno ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Dimenzije žice pod IDC: 22 – 26 AWG kruti i višezični vodič
- Otpor izolacije: > 500 MOhm
- Otpor kontakta: < 20 MilliOhm
- Dielektrična čvrstoća: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/uzemljenje)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	8.50	54.50	30.50	27.00	44,880.80
Packaging Unit Inside	50	0.85	25.00	14.50	10.50	3,806.25
Packaging Unit Single	1	0.02	2.00	7.50	9.00	135.00
Net single without Packaging	0	0.00	3.50	2.00	2.00	14.00

More images:

