


# DIGITUS Instalacijski kabel Kat.6 F/UTP, 305 m, simplex, Eca

DK-1623-VH-305  
EAN 4016032344063

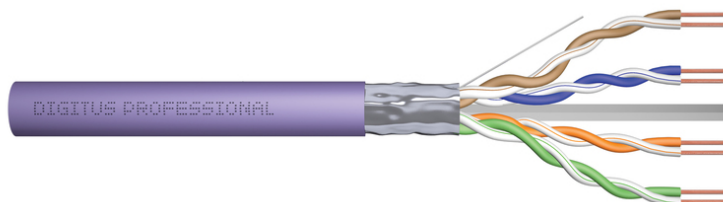

## LAN KABEL F/UTP c6 LSOH DIGITUS 305m Eca (EN 50575), AWG 23/1, 305 m drum, sx, purple

Digitus® instalacijski kabel Cat.6 F/UTP proizveden je kao 4x2xAWG23/1 i za brzine prijenosa do 250 MHz. Vanjski plašt bez halogena sukladan je standardima IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 i CPR Euro klase Eca. Kabel je prikladan za sustave strukturnog kabliranja u sekundarnim i tercijarnim sektorima. Sukladan je slijedećim standardima ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1.

### Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema izrađena po standardima orijentiranim budućim zahtjevima.

- Fizička svojstva:
- Osnovni vodič: Kruti AWG 23/1, neizolirani bakar bez olova, nominalni promjer 0,57 mm
- Izolacija: HD-PE
- Ukupan broj izoliranih vodiča: 8, 4 parice
- Kod u boji: plavo-bijela, narančasto-bijela, zeleno-bijela, smeđe-bijela
- Pojedinačna zaštita parice: Ne postoji
- Zaštita cijelog kabela: Aluminijska folija, 100% oplet sa žicom
- Vanjski plašt: Bez halogena (FRNC- B/LSZH-1)
- Promjer vanjskog plašta: Nominalni 0,50 mm
- Boja: Ljubičasta (RAL 4005)
- Mehaničke karakteristike:
- Vučno opterećenje: 150 N maks.
- Dinamički radijus savijanja: 8x AD mm min.
- Statički radijus savijanja: 4x AD mm min.

- Raspon temperatura za prijevoz i skladištenje: -20 °C do +60 °C
- Raspon radne temperature: -20 °C do +75 °C
- Temperaturni raspon instalacije: 0°C do +50°C
- Ukupni promjer: Nominalni 7,0 mm
- Vatrooptornost: IEC 60332-1
- Bez halogena & gustoće dima: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Požarno opterećenje: 295 Mj/km
- Električne karakteristike:
- Impedancija: 100±5Ω kod 1MHz - 600MHz
- Kapacitet: 48 pF/m nominalni @ 800 Hz
- Nebalansirani kapacitet (parica-uzemljenje): 1,5 pF/m maks @ 1 KHz
- Otpor izolacije: 5 GΩ x km min.
- Otpor DC petlje: 147 Ω/km maks. (2% maks. nebalansirani otpor)
- Napon: 72 Vdc maks.
- Prigušenje spoja: 40 dB
- Kašnjenje: 535 nS/100 m maks.
- Kašnjenje signala: 20 nS/100 m maks.
- NVP: 69%
- Asortiman: Instalacijski kabeli s upredenim paricama
- Kategorija: CAT 6
- Oklop: F-UTP, oklop od folije
- CPR: Eca
- Duljina: 305 m
- Boja: ljubičasti
- Kapica: LSOH
- Struktura: 4 x 2 AWG 23/1, kruto upletena parica

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Packaging Unit Inside	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Packaging Unit Single	1	17.50	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Net single without Packaging	0	19.00	39.50	38.00	27.50	41,277.50

