


DIGITUS Kabel za izradu prespojnih kabela, CAT 6 SF/UTP

DK-1633-P-1

EAN 4016032425953

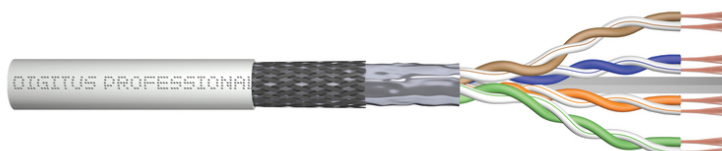

LAN KABEL SF/UTP CAT6 licna DIGITUS 100m 100 m, paper box, AWG 26/7, LSZH, sx, grey

Kabeli za izradu prespojnih kabela proizvedeni su i testirani sukladno ISO/IEC 11801 i DIN EN 50173 specifikacijama. Oni garantiraju sukladnost instaliranog sistema kabliranja sa ISO & EN zahtjevima stalne veze i time omogućavaju optimalno kabliranje sustava. Kabeli za izradu prespojnih kabela prikladni su za montažu RJ45 mikroutikača.

Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema izrađena po standardima orijentiranim budućim zahtjevima.

- Izolacija: HD-PE
- Promjer vanjskog plašta: Nominalni 0,55 mm
- Ukupni promjer: Nominalni 6,3 mm
- Vučno opterećenje: 150 N maks.
- Dinamički radijus savijanja: 8x AD mm min.
- Statički radijus savijanja: 4x AD mm min.
- Raspon temperatura za prijevoz i skladištenje: -10 °C do +75 °C
- Raspon radne temperature: -10 °C do +60 °C
- Temperaturni raspon instalacije: 0°C do +50°C
- Otpor DC petlje: $\leq 280 \Omega$ km
- Nebalansirani otpor $\leq 2\%$
- Otpor izolacije: $\geq 2000 M\Omega/km$ @500V
- Kapacitet: nom. 48 nF/km @ 800 Hz

- Nebalansirani kapacitet (parica-uzemljenje): ≤ 1500 nF/km
- Karakteristika impedancije: $100 \pm 15 \Omega$ @ 10-100 MHz
- NVP: 67%
- Kašnjenje signala: nom. ≤ 555 ns/100 m
- Odgoda: nom. ≤ 50 ns/ 100 m
- Testni napon (DC 1 min) jezgra/jezgra: 1000 V
- Prigušenje spoja: ≥ 40 dB
- Kapacitet: 48 pF/m nominalni @ 800 Hz
- Nebalansirani kapacitet (parica-uzemljenje): 1,5 pF/m maks @ 1 KHz
- Otpor izolacije: $2 G\Omega \times km$ min.
- Otpor DC petlje: 147 Ω/km maks. (2% maks. nebalansirani otpor)
- Napon: 72 Vdc maks.
- Prigušenje spoja: 40 dB
- Kašnjenje: 450 nS/100 m maks.
- Kašnjenje signala: 20 nS/100 m maks.
- Asortiman: Patch kabeli s upredenim paricama
- Kategorija: CAT 6
- Oklop: SF-UTP, oklop od folije i pletenice
- Duljina: 100 m
- Boja: sivi
- Kapica: LSOH
- Struktura: 4 x 2 AWG 26/7, upletena parica
- Tanka verzija: Ne
- Flat Version: Ne

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	17.70	42.00	31.00	31.00	40.36
Packaging Unit Inside	1	4.43	29.00	29.00	10.00	8.41
Packaging Unit Single	1	4.43	29.00	29.00	10.00	8.41
Net single without Packaging	0	3.80	10.00	6.30	6.30	396.90