

DIGITUS Instalacijski kabel Kat.7 S/FTP, 305 m, simplex, Dca-s1a,d0,a1

DK-1743-VH-305-MF-W
EAN 4016032454557



CAT 7 S-FTP installation cable, 305 m, box, AWG 26/1, 600 MHz, Dca, LSZH-3, color RAL9003

DIGITUS® instalacijski kabel Kat.7 S/FTP proizveden je kao 4x2xAWG 26/1 i za brzine prijenosa do 600 MHz. Vanjski plašt bez halogena sukladan je standardima IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 i CPR Euro klase Dca. Kabel je prikladan za postavljanje u stambenim i SoHo područjima.

Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema izrađena po standardima orijentiranim budućim zahtjevima.

- Fizička svojstva:
- Vodič: Neizolirani bakar bez olova, kruti AWG 26/1
- Izolacija: SFS-PE (Foam-Skin Polyethylene)
- Ukupan broj izoliranih vodiča: 8, 4 parice
- Kod u boji: Plavo-bijela, narančasto-bijela, zeleno-bijela, smeđe-bijela
- Pojedinačna zaštita parice: Aluminijska folija, 100 % oplet
- Zaštita cijelog kabela: Žica za uzemljenje/pletunica
- Vanjski plašt: Dca sukl. EN 50575; LSZH
- Promjer vanjskog plašta (nominalni): Nominalni 0,52 mm
- Boja: Bijeli (RAL 9003)
- Mehaničke karakteristike:
- Vučno opterećenje: 150 N maks.
- Dinamički radijus savijanja: 8x AD mm min.
- Statički radijus savijanja: 4x AD mm min.

- Raspon temperatura za prijevoz i skladištenje: -20 °C do +75 °C
- Raspon radne temperature: -20 °C do +50°C
- Temperaturni raspon instalacije: 0°C do +50°C
- Vanjski promjer Simplex (nominalni): Nominalni 5,7 mm
- Težina (kg/km): 35 kg/km
- Električne karakteristike:
- Impedancija: 100±15 Ω @ 4 - 100 MHz; 100±25 Ω @ 100 - 600 MHz
- Kapacitet: 45 pF/m nominalni @ 1 KHz
- Otpor izolacije: 5 GΩ x km min.
- Otpor DC: 95 Ω/km maks. (2% maks. nebalansirani otpor)
- Otpor DC petlje: 190 Ω/km maks. (2% maks. nebalansirani otpor)
- Napon: 72 Vdc maks.
- Prigušenje spoja: CA-tip 1b
- Kašnjenje: 450 nS/100 m maks.
- Kašnjenje signala: 25 nS/100 m maks.
- Klasa odvajanja: "d" sukl. EN 50174-2
- NVP: 79%
- Asortiman: Instalacijski kabeli s upredenim paricama
- Kategorija: CAT 7
- Oklop: S-FTP, oklop parova u metalnoj foliji i pletenica
- CPR: Dca
- Duljina: 305 m
- Boja: bijeli
- Kapica: LSOH
- Struktura: 4 x 2 AWG 26/1, kruto upletena parica

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	12.76	43.00	23.00	43.00	42.53
Packaging Unit Inside	1	12.76	43.00	23.00	43.00	42.53
Packaging Unit Single	1	12.76	43.00	23.00	43.00	42.53
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



DIGITUS

AWG 26/1
600 MHz
10 Gbit Ethernet
CAT 7
207+150
LSZH
Dca
CFR class


CAT 7 S/FTP Installation Cable, 305 m, Simplex, D_{ca}

DIGITUS

EN 50521-1
EN 50521-2
EN 50521-3
EN 50521-4
EN 50521-5
EN 50521-6
EN 50521-7
EN 50521-8
EN 50521-9
EN 50521-10
EN 50521-11
EN 50521-12
EN 50521-13
EN 50521-14
EN 50521-15
EN 50521-16
EN 50521-17
EN 50521-18
EN 50521-19
EN 50521-20
EN 50521-21
EN 50521-22
EN 50521-23
EN 50521-24
EN 50521-25
EN 50521-26
EN 50521-27
EN 50521-28
EN 50521-29
EN 50521-30
EN 50521-31
EN 50521-32
EN 50521-33
EN 50521-34
EN 50521-35
EN 50521-36
EN 50521-37
EN 50521-38
EN 50521-39
EN 50521-40
EN 50521-41
EN 50521-42
EN 50521-43
EN 50521-44
EN 50521-45
EN 50521-46
EN 50521-47
EN 50521-48
EN 50521-49
EN 50521-50
EN 50521-51
EN 50521-52
EN 50521-53
EN 50521-54
EN 50521-55
EN 50521-56
EN 50521-57
EN 50521-58
EN 50521-59
EN 50521-60
EN 50521-61
EN 50521-62
EN 50521-63
EN 50521-64
EN 50521-65
EN 50521-66
EN 50521-67
EN 50521-68
EN 50521-69
EN 50521-70
EN 50521-71
EN 50521-72
EN 50521-73
EN 50521-74
EN 50521-75
EN 50521-76
EN 50521-77
EN 50521-78
EN 50521-79
EN 50521-80
EN 50521-81
EN 50521-82
EN 50521-83
EN 50521-84
EN 50521-85
EN 50521-86
EN 50521-87
EN 50521-88
EN 50521-89
EN 50521-90
EN 50521-91
EN 50521-92
EN 50521-93
EN 50521-94
EN 50521-95
EN 50521-96
EN 50521-97
EN 50521-98
EN 50521-99
EN 50521-100

Certificate
No. 181819-13-14
Category 7
GHMT Type Approval

Zertifikat
Nr. 181819-13-14
Kategorie 7
GHMT Type Approval

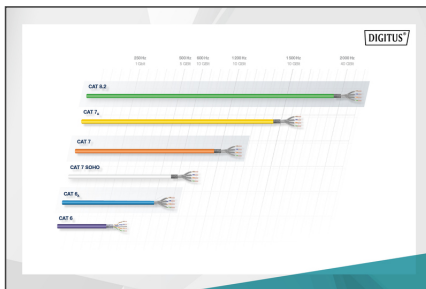

DIGITUS

Leistungsgeschichten Transmissionsparameter

PKW	MT	MT	PKW	MT	PKW	MT	PKW	MT
1	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

DIGITUS

Technische Spezifikationen	Physikalische Spezifikationen
... (technical details) (physical details) ...

