


DIGITUS Instalacijski kabel Kat.7A klase FA, S/FTP, 500 m, Dupleks, 1000 MHz

DK-1744-A-VH-D-5-P
EAN 4016032463726

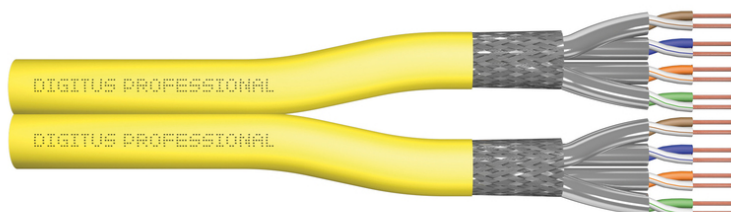

CAT 7A S-FTP installation cable, 1500 MHz Cca, AWG 22/1, 500 m, DX, color yellow

DIGITUS® Professional instalacijski kabel Kat.7A S/FTP proizveden je kao 4x2x AWG22/1 i za brzine prijenosa do 1000 MHz. Vanjski plašt bez halogena sukladan je standardima IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 i BauPVO Euroclass Cca. Kabel je prikladan za sustave strukturnog kabliranja u sekundarnim i tercijarnim sektorima. Sukladan je standardima ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-9-1.



Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema izrađena po standardima orijentiranim budućim zahtjevima.

- Fizička svojstva
- Kabel: Neizolirana bakrena žica, AWG 22/1
- Izolacija: SFS-PE (foamed polyethylene sheath)
- Ukupan broj izoliranih vodiča: 8, 4 parice
- Kod u boji: Plavo-bijela, narančasto-bijela, zeleno-bijela, smeđe-bijela
- Pojedinačna zaštita parica: Aluminijska folija s poliesterskom zaštitom, 100% oplet
- Zaštita kabela: Bakrena pletenica
- Vanjski plašt: Dca na CCA sukladno EN 50575
- Debljina vanjskog plašta (nominalni): 0,60 mm (CCA)
- Boja vanjskog plašta: Sumporno žuta (RAL 1028)
- Mehaničke karakteristike
- Čvrstoća kabela: 150 N maks.
- Dinamički radijus savijanja: 8x AD mm min.

- Statički radijus savijanja: 4x AD mm min.
- Raspon temperatura za prijevoz i skladištenje: -20 °C do +75 °C
- Raspon radne temperature: -20 °C do +60 °C
- Temperaturni raspon instalacije: 0 °C do +50 °C
- Vanjski promjer simplex (nominalni): Nominalni 8 mm (CCA)
- Težina (kg/km): 68 kg (CCA)
- Električne karakteristike
- Impedancija: 100 ± 5 Ω @ 1-1000 MHz
- Kapacitet: 40 pF/m nominalni @ 1 KHz
- Kapacitet (parica - zemlja): 1,6 pF/m maks @ 1 KHz
- Otpor izolacije: 5 GΩ x km min.
- Otpor DC: 72 Ω/km maks. (2% maks. nebalansirani otpor)
- Otpor petlje: 147 Ω/km maks. (2% maks. nebalansirani otpor)
- Radni napon: 72 VDC maks.
- Insertion loss: 80 dB
- Kašnjenje faze: 450 nS/100 m maks.
- Kašnjenje signala: 10 nS/100 m maks.
- Klasifikacija: "d" sukladno EN 50174-2
- NVP: 75%
- Asortiman: Instalacijski kabeli s upredenim paricama
- Kategorija: CAT 7A
- Oklop: S-FTP, oklop parova u metalnoj foliji i pletenica
- CPR: Cca
- Duljina: 500 m
- Boja: žuti
- Kapica: LSOH
- Struktura: 4 x 2 AWG 22/1, kruto upletena parica

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	70.75	50.00	53.00	53.00	140.45
Packaging Unit Inside	1	70.75	50.00	53.00	53.00	140.45
Packaging Unit Single	1	70.75	50.00	53.00	53.00	140.45
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

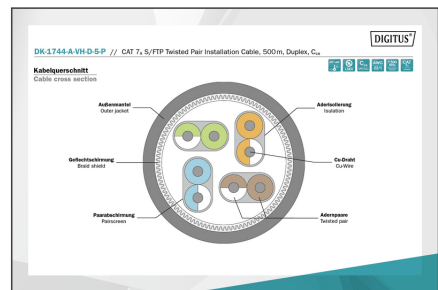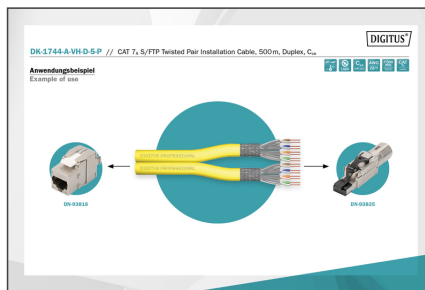

DIGITUS	
Problemlösung Produkt Information	
Hersteller/Produkt	Deutscher Stahlwerkzeugbau AG, Werkzeugmaschinen
Produkttyp	Werkzeugmaschinen
Produktbeschreibung	Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung
Technische Spezifikationen	- Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung - Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung - Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung
Technische Spezifikationen	- Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung - Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung - Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung
Technische Spezifikationen Produkt Information	
Hersteller/Produkt	Deutscher Stahlwerkzeugbau AG, Werkzeugmaschinen
Produkttyp	Werkzeugmaschinen
Produktbeschreibung	Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung
Technische Spezifikationen	- Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung - Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung - Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung
Technische Spezifikationen	- Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung - Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung - Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung
Technische Spezifikationen Produkt Information	
Hersteller/Produkt	Deutscher Stahlwerkzeugbau AG, Werkzeugmaschinen
Produkttyp	Werkzeugmaschinen
Produktbeschreibung	Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung
Technische Spezifikationen	- Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung - Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung - Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung
Technische Spezifikationen	- Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung - Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung - Werkzeugmaschinen mit 1000 bis 15000 U/min, 10 bis 1500 Nm Drehmoment, 10 bis 15000 W Leistung

[illegible]