


DIGITUS Instalcijski kabel Kat.7 S/FTP, 100 m, simplex, Dca-s1a d1 a1

DK-1743-VH-025
EAN 4016032480778

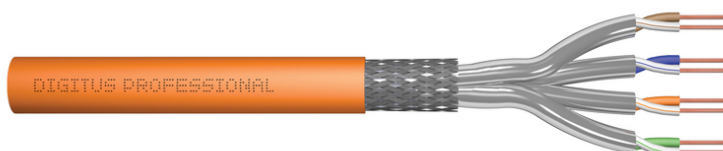

CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 25m paper box, SX, orange

Digitus® instalcijski kabel Kat.7 S/FTP proizveden je kao 4x2xAWG23/1 i za brzine prijenosa do 600 MHz. Vanjski plašt bez halogena sukladan je standardima IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 i CPR Euro klase Dca. Kabel je prikladan za sustave strukturnog kabliranja u sekundarnim i tercijarnim sektorima. Sukladan je slijedećim standardima ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

Vrhunsku kvalitetu Vaše mreže osigurava oprema izrađena po standardima orijentiranim budućim zahtjevima.

- Fizička svojstva:
- Vodič: Neizolirani bakar bez olova, kruti AWG 23/1
- Izolacija: SFS-PE (Foam-Skin Polyethylene)
- Ukupan broj izoliranih vodiča: 8, 4 parice
- Kod u boji: Plavo-bijela, narančasto-bijela, zeleno-bijela, smeđe-bijela
- Pojedinačna zaštita parice: Aluminijska folija, 100 % oplet
- Zaštita cijelog kabela: Pletenica od bakra
- Vanjski plašt: Eca na B2ca sukl. EN 50575; LSZH
- Promjer vanjskog plašta (nominalni): 0,50 mm (Eca); 0,52 mm (Dca); 0,60 mm (Cca); 0,60 (B2ca)
- Boja: Narančasta (RAL 2008)
- Mehaničke karakteristike:
- Vučno opterećenje: 150N maks.
- Dinamički radijus savijanja: 8x AD mm min.

- Statički radijus savijanja: 4x AD mm min.
- Raspon temperatura za prijevoz i skladištenje: -20 °C do +75 °C
- Raspon radne temperature: -20 °C do +50°C
- Temperaturni raspon instalacije: 0°C do +50°C
- Vanjski promjer Simplex (nominalni): 7,0 mm (Eca); 7,2 mm (Dca); 7,5 mm (Cca); 7,5 mm (B2ca)
- Težina (kg/km): 49,5 kg (Eca); 51 kg (Dca), 53 kg (Cca); 53 kg (B2ca)
- Električne karakteristike:
- Impedancija: 100±15 Ω @ 4 - 1000 MHz; 100±25 Ω @100-600 MHz
- Kapacitet: 45 pF/m nominalni @ 1 KHz
- Otpor izolacije: 5 GΩ x km min.
- Otpor DC: 95 Ω/km maks. (2% maks. nebalansirani otpor)
- Otpor DC petlje: 190 Ω/km maks. (2% maks. nebalansirani otpor)
- Napon: 72 Vdc maks.
- Prigušenje spoja: CA-tip 1b
- Kašnjenje: 450 nS/100 m maks.
- Kašnjenje signala: 10 nS/100 m maks.
- Klasa odvajanja: "d" sukl. EN 50174-2
- NVP: 79%
- Asortiman: Instalcijski kabeli s upredenim paricama
- Kategorija: CAT 7
- Oklop: S-FTP, oklop parova u metalnoj foliji i pletenica
- CPR: Dca
- Duljina: 25 m
- Boja: narančasti
- Kapica: LSOH
- Struktura: 4 x 2 AWG 23/1, kruto upletena parica

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	21.60	120.00	80.00	120.00	1,152,000.00
Packaging Unit Inside	1	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.35	39.00	39.00	38.50	58,558.50
Net single without Packaging	0	1.25	12.00	19.00	8.00	1.82

More images:



DIGITUS

GHMT

CPR Symbol
 B2ca
 Cca
 Dca
 Eca

Brandmark
 Cca s1a d1 a1

Leitungsmodelltyp (MST) / Leitungstyp (probenummer)
 1+

Leitungsmodelltyp (MST) / Leitungstyp (probenummer)
 3

Leitungsmodelltyp (MST) / Leitungstyp (probenummer)
 1+

Leitungsmodelltyp (MST) / Leitungstyp (probenummer)
 3

Leitungsmodelltyp (MST) / Leitungstyp (probenummer)
 1+

Leitungsmodelltyp (MST) / Leitungstyp (probenummer)
 3

Leitungsmodelltyp (MST) / Leitungstyp (probenummer)
 1+

Leitungsmodelltyp (MST) / Leitungstyp (probenummer)
 3

Certificate
 No. 18584-11

Zertifikat
 Nr. 18584-11

GHMT Type Approval

GHMT

Certificate
 No. 18439-10-1

Zertifikat
 Nr. 18439-10-1

GHMT Type Approval

GHMT

DIGITUS

Leitungsmodelltypen / Transmission Properties

PROF.	NET	NET	PL NET	ACE	PL ACE	PL	ELNET	PL ELNET
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117
118	119	120	121	122	123	124	125	126



DIGITUS

Produktdaten / Product Information

Physikalische Spezifikationen / Physical Properties

Elektrische Eigenschaften / Electrical Properties

Mechanische Eigenschaften / Mechanical Properties

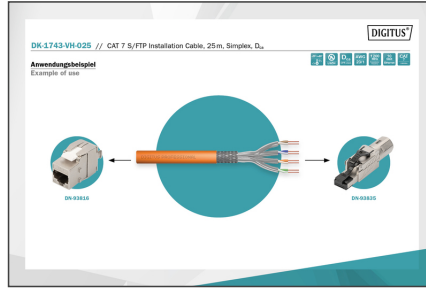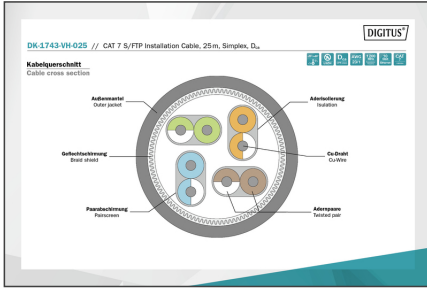

DIGITUS

AWG 23/1
1200 MHz
10 Gbit Ethernet
CAT 7
20° / +50°
LSZH
Dca
CPR class

CAT 7 S/FTP Installation Cable, 25m, Simplex, Dca

