


# DIGITUS Wtyczka modułowa do kabli płaskich

A-MO 6/4 SF  
EAN 4016032065111

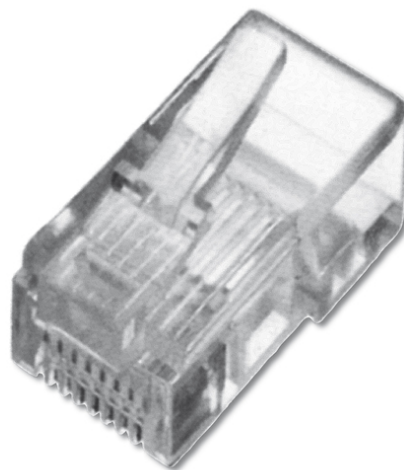

## Modular Plug, for flat cable, 6P4Cunshielded unshielded

Te wtyczki modułowe są przystosowane do szybkiego i prostego montażu we własnym zakresie.

- Właściwości dot. sprawności: CAT 3, 1GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Certyfikat UL
- Właściwości techniczne:

- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Zestaw wtyczki: fosforobraz, nikiel 0,6 μ pozłacany
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: ≤ 20N
- Średnica przewodów Cu: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- Obciążalność prądowa: 1-1,5 A przy 50°C

## Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 10000           | 9.69      | 41.00          | 29.00          | 22.00         | 26,158.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 100             | 0.10      | 1.50           | 13.00          | 16.00         | 312.00          |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.00      | 1.00           | 1.00           | 1.50          | 1.50            |
| Netto bez opakowania           | 1               | 0.00      | 1.00           | 1.00           | 1.50          | 1.50            |