


# DIGITUS Wtyczka modułowa do kabli okrągłych, Złącze przelotowe

A-MO 8/8 SRS  
EAN 4016032065180

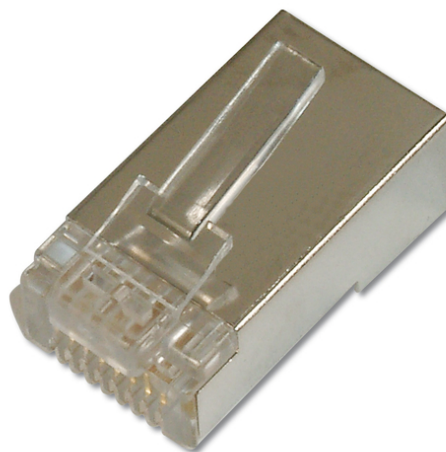

## Wtyk RJ45 (8P8C) kat.5E nieekranowany, linka, 100szt. shielded

Te wtyczki modułowe są przystosowane do szybkiego i prostego montażu we własnym zakresie.

- Narzędzie do zaciskania - DN-94025 (wielomodułowe narzędzie do zaciskania złączy przelotowych)
- Właściwości dot. sprawności: CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Certyfikat UL

- Właściwości techniczne:
- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Zestyk wtyczki: fosforobraz, nikiel 0,6 μ pozłacany
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: ≤ 30 N
- Średnica przewodów Cu: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- Obciążalność prądowa: 1–1,5 A przy 50°C

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5000	14.10	41.30	38.10	20.30	31,942.70
Opakowanie wewnętrzne	100	0.28	4.00	12.00	16.50	792.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	2.20	1.10	0.70	1.69
Netto bez opakowania	1	0.00	2.20	1.10	0.70	1.69