

DIGITUS Wzmacniacz sygnału HDMI

DS-55901
EAN 4016032269014



Wzmacniacz sygnału (Repeater) HDMI do 35m FHD 1080p 60Hz 3D HDCP passthrough Bandwidth 225MHz, wall mountable

Pozwala na przedłużenie maksymalnej długości kabla HDMI aż do 35 m poprzez regenerację sygnału HDMI jeszcze przed jego wyświetleniem na monitorze lub projektorze HDMI. Poza tym specjalnie zaprojektowany equalizer pozwala na dopasowanie jakości transmisji obrazu w zależności od długości kabla HDMI.

Przedłuża sygnał HDMI do 35 m - idealne rozwiązanie dla rozdzielania sygnału HDMI oraz dla zastosowań Digital Signage (digital out of home - „cyfrowe wyjście z domu“)

- Wzmacniacz sygnału HDMI High Speed, zasięg do 35 m
- Rozdzielczość wideo do 1080p
- Obsługa funkcji 3D we wszystkich formatach, 1080p@23,98/24 Hz, 720p@59,94/60 Hz/50 Hz
- Szerokość pasma 225 MHz 2,25 Gbps na kanał (6,75 Gbps na wszystkich kanałach)

- Natężenie barwy 12 bitów na kanał (36 bitów na wszystkich kanałach)
- Przewód połączeniowy HDCP
- Obsługuje nieskompresowane sygnały audio, np.: LPCM, DTS Digital, Dolby Digital (wraz z DTS-HD i Dolby True HD)
- 8 poziomów korekcji od 0 do 7 (wybieranych przez equalizer) w celu obsługi różnych długości kabla HDMI od 1 m do 35 m

Atrybuty


- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1080 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 35 m

Zawartość opakowania

- Profesjonalny wzmacniacz sygnału HDMI
- Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	96	14.40	46.00	40.00	26.00	47,840.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.15	5.00	9.00	8.50	382.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.15	5.00	9.00	8.50	382.50
Netto bez opakowania	1	0.09	5.00	9.00	8.50	382.50

Więcej zdjęć

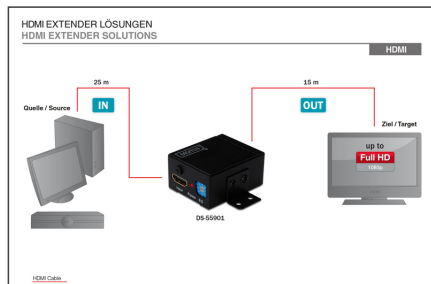

VIDEO VERLÄNGERUNGEN VIDEO EXTENSIONS		M = Meter / meters
HDMI		
DS-55901 1 m RESOLUTION	25 M	
DS-55901	30 M	
DS-55902	50 M	
DS-55903 1080P/60Hz	25 / 30 M	100 M
DS-55903 4K/60Hz	100 M	
DS-55100	100 M	
VGA		
DS-55901-1	25 M	
DS-55901 4K/60Hz	100 M	
DS-55902	50 M	
DS-55903 1080P/60Hz	25 M	
DS-55903 4K/60Hz	100 M	
DVI		
DS-54901	20 M	
DS-54101	20 M	



**Safety notes**

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com