


# DIGITUS Półka do montażu stałego w szafach 483 mm (19")

DN-97610

EAN 4016032275091

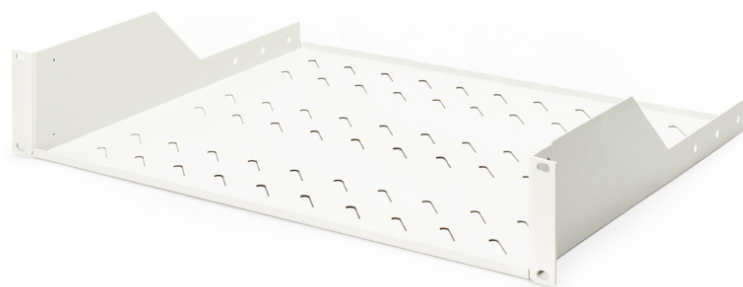

**Półka stała 19", 2U, gł. 349 mm, nośność 25 kg, mocowanie w 2 punktach, szary, śruby w kpl. 88x482x349 mm, up to 25 kg, grey (RAL 7035)**

Półki do montażu stałego można łatwo instalować na przednich profilach montażowych 483 mm (19") szafy sieciowej i serwerowej 483 mm (19"). Stabilna, perforowana blacha o dużej nośności stanowi optymalną powierzchnię nośną dla komponentów, które nie pasują do rozmiaru 483 mm (19").

- Instalacja stała
- Wytrzymała, perforowana blacha



- w tym materiał montażowy
- Montaż 2-punktowy (przednie szyny profilowe 19")
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 25 kg
- Typ półki: Montowana na stałe
- Wysokość [U]: 2
- Pasuje do głębokości szafy:  $\geq 450$  mm
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

#### Zawartość opakowania

- Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5	11.66	50.00	51.00	39.50	100,725.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.33	49.30	27.40	9.50	12,832.80
Opakowanie jednostkowe	1	2.33	38.00	51.50	9.50	18,591.50
Netto bez opakowania	1	1.67	38.00	51.50	9.50	18,591.50

#### Więcej zdjęć

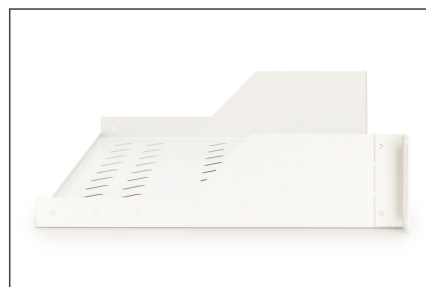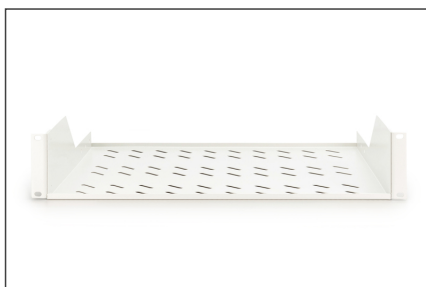

**Safety notes**

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)