

# DIGITUS DVI extender przez skrętkę kat.5 / kat.6

DS-54101

EAN 4016032285694



## Extender DVI do 50m po kat.5e UTP WUXGA1920x1200 60Hz (zestaw) up to 70m (CAT5, UTP), max. res. 1920X1200@60Hz

Extender DVI umożliwia transmisję sygnałów DVI do 70 metrów wykorzystując kable kat.5 / kat.6 jako medium transmisyjne. Rozdzielczość uzależniona jest od długości toru transmisyjnego.

### Wzmacnia sygnał DVI na odległość 70 metrów


- Wzmacnianie i transmisja sygnałów DVI-D przez skrętkę kat.5 / kat.6
- Obsługuje sygnały wysokiej rozdzielczości do 1920x1200 pikseli na odległość 50m

- Przy odległości maksymalnej 70 metrów praca w rozdzielczości 800x600 pikseli
- Niewymagane zewnętrzne źródło zasilania
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 1920 x 1200 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: Miedziana
- Zasięg transmisji: 50 m

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	10.80	33.50	37.00	27.50	34,086.20
Opakowanie wewnętrzne	1	0.11	4.90	8.60	6.30	265.48
Opakowanie jednostkowe	1	0.11	5.00	8.50	6.00	255.00
Netto bez opakowania	1	0.05	5.00	8.50	6.00	255.00

## Więcej zdjęć

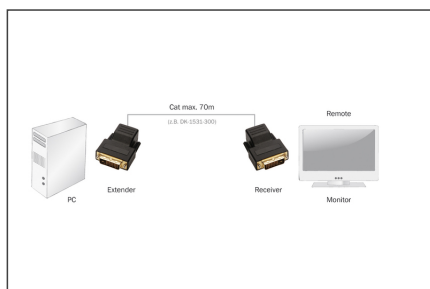

VIDEO VERLÄNGERUNGEN VIDEO EXTENSIONS		M=Meter / meters
<b>HDMI</b>		
DS-54001 (1080i/1080p/720p)	10.0 M	
DS-54001	10.0 M	
DS-54100	10.0 M	
DS-54002 (1080i/1080p/720p)	10.0 M	
DS-54002	10.0 M	
DS-54101	10.0 M	
<b>VGA</b>		
DS-54001	10.0 M	
DS-54001	10.0 M	
DS-54002	10.0 M	
DS-54002	10.0 M	
DS-54101	10.0 M	
<b>DVI</b>		
DS-54001	10.0 M	
DS-54101	10.0 M	