


DIGITUS Przewód podłączeniowy do monitora VGA, HD15/M - HD15/M

AK-310103-050-E
EAN 4016032286691

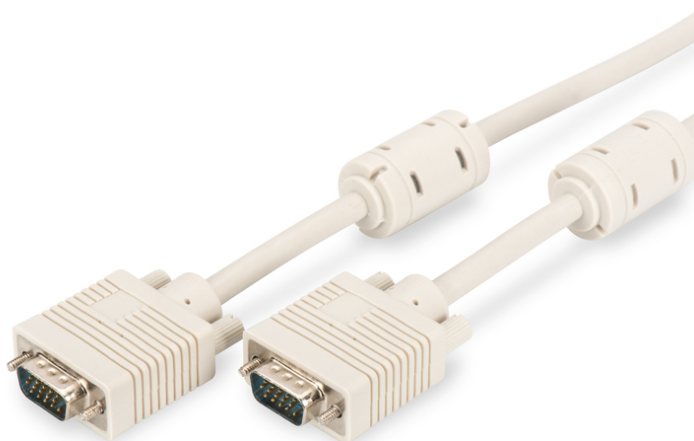

Kabel DSUB15/DSUB15 M/M szary 5mVGA 1080p 60Hz FHD M/M, 5.0m, 3Coax/7C, 2xferrite, be

Do podłączania komputera np. do monitora lub rzutnika komputerowego/projektora.

Zapewnia zabezpieczenie wysokiej jakości przed zewnętrznymi zakłóceniami chroni przed odbiciami i innymi wadami obrazu.

- Obsługa rozdzielczości 1280 x 1024 pikseli przy 60 Hz
- Asortyment: Kable VGA
- AWG: 28
- Filtr ferrytowy: 2 x filtr ferrytowy
- Kolor kabli: Beżowy

- Kolor złącza: Beżowy
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard interfejsu szeregowego DDC (Vesa Display Data Channel): DDC2 (Vesa Display Data Channel)
- Typ kabla: 3x Kabel koncentryczny Coax + 7-żyłowy
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk VGA D-Sub DE-15 (15-pinów)
- Złącze 2: Wtyk VGA D-Sub DE-15 (15-pinów)
- Długość: 5 m
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	10.50	38.00	32.00	28.00	34,048.00
Opakowanie wewnętrzne	5	2.63	21.00	26.00	10.00	5,460.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.53	18.00	18.00	5.50	1,782.00
Netto bez opakowania	1	0.51	18.00	18.00	5.50	1,782.00